

集成閥組(五口二位、五口三位)

6DM/6D/6DW系列派生產品

帶獨立進氣型集成閥訂購碼 (以6D系列為例, 6DM系列、6DW系列參考6D系列)

6D1H 6F-J06 B S2 D1 C1 □ □ □ □

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6D系列(25pinD-SUB)
可選系列:
6DM系列(15pinD-SUB)
6DW系列(37pinD-SUB)



①系列代號	6D05H: 6D0500系列 側出型集成閥組		6D1H: 6D100系列 側出型集成閥組		6D2H: 6D200系列 側出型集成閥組	
②總連數代號	3F: 3連 4F: 4連 21F: 21連					
③接管口徑(A/B口)	J04: Φ4快插接頭接管 J06: Φ6快插接頭接管		J04: Φ4快插接頭接管 J06: Φ6快插接頭接管 J08: Φ8快插接頭接管		J08: Φ8快插接頭接管 J10: Φ10快插接頭接管	
④標準電壓	B: DC24V F: DC12V					
⑤單控電磁閥數	電 磁 閥 需 求 數 量	空白: 無 S1: 1個 S2: 2個 S21: 21個				電 磁 閥 (含獨立進氣電磁閥) 總需求數量≤21
⑥雙控電磁閥數		空白: 無 D1: 1個 D2: 2個 D12: 12個				
⑦三位中封式電磁閥數		空白: 無 C1: 1個 C2: 2個 C12: 12個				
⑧三位中泄式電磁閥數		空白: 無 E1: 1個 E2: 2個 E12: 12個				
⑨三位中壓式電磁閥數		空白: 無 P1: 1個 P2: 2個 P12: 12個				
⑩附通信協議模塊規格	空白: 不附通信協議模塊 CPN1: 附Profinet通信協議模塊PNP型 CPN2: 附Profinet通信協議模塊NPN型 CEN1: 附EtherNet/IP通信協議模塊PNP型 CEN2: 附EtherNet/IP通信協議模塊NPN型 CEA1: 附EtherCAT通信協議模塊PNP型 CEA2: 附EtherCAT通信協議模塊NPN型 CLK1: 附IO-Link通信協議模塊PNP型					
⑪獨立進氣電磁閥數量	SE□: 獨立進氣的單控電磁閥 DE□: 獨立進氣的雙控電磁閥 CE□: 獨立進氣的雙控中封式電磁閥 EE□: 獨立進氣的雙控中排式電磁閥 PE□: 獨立進氣的雙控中壓式電磁閥					

備注: 1.在標準電磁閥代碼後增加“E”和數量,即添加同電控類型獨立進氣型電磁閥數量;
2.同一集成閥組中獨立進氣型電磁閥最多同時存在兩種電控類型電磁閥;
3.獨立進氣型電磁閥安裝於同種電控類型電磁閥之後;
4.6DM系列不附通信協議模塊;
5.其餘訂購方式同標準;
6.訂購舉例: 6D1H 6F-J06 B S2 D1 C1 CPN1-SE1 DE1

1個獨立進氣的雙控電磁閥
1個獨立進氣的單控電磁閥

帶獨立排氣型集成閥訂購碼 (以6D系列為例, 6DM系列、6DW系列參考6D系列)

6D1H 6F-J06 B S2 D1 C1 □ □ □ □

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6D系列(25pinD-SUB)
可選系列:
6DM系列(15pinD-SUB)
6DW系列(37pinD-SUB)



①系列代號	6D05H: 6D0500系列 側出型集成閥組		6D1H: 6D100系列 側出型集成閥組		6D2H: 6D200系列 側出型集成閥組	
②總連數代號	3F: 3連 4F: 4連 21F: 21連					
③接管口徑(A/B口)	J04: Φ4快插接頭接管 J06: Φ6快插接頭接管		J04: Φ4快插接頭接管 J06: Φ6快插接頭接管 J08: Φ8快插接頭接管		J08: Φ8快插接頭接管 J10: Φ10快插接頭接管	
④標準電壓	B: DC24V F: DC12V					
⑤單控電磁閥數	電磁閥需求數量	空白: 無 S1: 1個 S2: 2個 S21: 21個				電磁閥 (含獨立排氣電磁閥) 總需求數量≤21
⑥雙控電磁閥數		空白: 無 D1: 1個 D2: 2個 D12: 12個				
⑦三位中封式電磁閥數		空白: 無 C1: 1個 C2: 2個 C12: 12個				
⑧三位中泄式電磁閥數		空白: 無 E1: 1個 E2: 2個 E12: 12個				
⑨三位中壓式電磁閥數		空白: 無 P1: 1個 P2: 2個 P12: 12個				
⑩附通信協議模塊規格	空白: 不附通信協議模塊 CPN1: 附Profinet通信協議模塊PNP型 CPN2: 附Profinet通信協議模塊NPN型 CEN1: 附EtherNet/IP通信協議模塊PNP型 CEN2: 附EtherNet/IP通信協議模塊NPN型 CEA1: 附EtherCAT通信協議模塊PNP型 CEA2: 附EtherCAT通信協議模塊NPN型 CLK1: 附IO-Link通信協議模塊PNP型					
⑪獨立排氣電磁閥數量	SR□: 獨立排氣的單控電磁閥 DR□: 獨立排氣的雙控電磁閥 CR□: 獨立排氣的雙控中封式電磁閥 ER□: 獨立排氣的雙控中排式電磁閥 PR□: 獨立排氣的雙控中壓式電磁閥					

備注: 1.在標準電磁閥代碼後增加“R”和數量,即添加同電控類型獨立排氣型電磁閥數量;
2.同一集成閥組中獨立排氣型電磁閥最多同時存在兩種電控類型電磁閥;
3.獨立排氣型電磁閥安裝於同種電控類型電磁閥之後;
4.6DM系列不附通信協議模塊;
5.其餘訂購方式同標準;
6.訂購舉例: 6D1H 6F-J06 B S2 D1 C1 CPN1-SR1 DR1

1個獨立排氣的雙控電磁閥
1個獨立排氣的單控電磁閥

集成閥組(五口二位、五口三位)

6DM/6D/6DW系列派生產品

帶外部先導型集成閥訂購碼 (以6D系列為例, 6DM系列、6DW系列參考6D系列)

6D1H 6F-J06 B S2 D1 C1 □ □ □-□

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

6D系列(25pinD-SUB)
可選系列:
6DM系列(15pinD-SUB)
6DW系列(37pinD-SUB)



①系列代號	6D05H: 6D0500系列 側出型集成閥組		6D1H: 6D100系列 側出型集成閥組		6D2H: 6D200系列 側出型集成閥組	
②總連數代號	3F: 3連 4F: 4連 21F: 21連					
③接管口徑(A/B口)	J04: Φ4快插接頭接管 J06: Φ6快插接頭接管		J04: Φ4快插接頭接管 J06: Φ6快插接頭接管 J08: Φ8快插接頭接管		J08: Φ8快插接頭接管 J10: Φ10快插接頭接管	
④標準電壓	B: DC24V F: DC12V					
⑤單控電磁閥數	電 磁 閥 需 求 數 量	空白: 無 S1: 1個 S2: 2個 S21: 21個				電 磁 閥 (含外部先導電磁閥) 總需求數量≤21
⑥雙控電磁閥數		空白: 無 D1: 1個 D2: 2個 D12: 12個				
⑦三位中封式電磁閥數		空白: 無 C1: 1個 C2: 2個 C12: 12個				
⑧三位中泄式電磁閥數		空白: 無 E1: 1個 E2: 2個 E12: 12個				
⑨三位中壓式電磁閥數		空白: 無 P1: 1個 P2: 2個 P12: 12個				
⑩附通信協議模塊規格	空白: 不附通信協議模塊 CPN1: 附Profinet通信協議模塊PNP型 CPN2: 附Profinet通信協議模塊NPN型 CEN1: 附EtherNet/IP通信協議模塊PNP型 CEN2: 附EtherNet/IP通信協議模塊NPN型 CEA1: 附EtherCAT通信協議模塊PNP型 CEA2: 附EtherCAT通信協議模塊NPN型 CLK1: 附IO-Link通信協議模塊PNP型					
⑪外部先導電磁閥數量	SW□: 外部先導單控電磁閥 CW□: 外部先導雙控中封式電磁閥 PW□: 外部先導雙控中壓式電磁閥			DW□: 外部先導雙控電磁閥 EW□: 外部先導雙控中排式電磁閥		

備註: 1.在標準電磁閥代碼後增加“W”和數量,即添加同電控類型外部先導電磁閥數量;
2.同一集成閥組中外部先導電磁閥最多同時存在兩種電控類型電磁閥;
3.外部先導電磁閥安裝於同種電控類型電磁閥之後;
4.6DM系列不附通信協議模塊;
5.其餘訂購方式同標準;
6.訂購舉例: 6D1H 6F-J06 B S2 D1 C1 CPN1-SW1 DW1


1個外部先導雙控電磁閥
1個外部先導單控電磁閥

帶雙三口二位型集成閥訂購碼 (以6D系列為例, 6DM系列、6DW系列參考6D系列)

6D1H 6F-J06 B S2 D1 C1 □ □ □-□

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

6D系列(25pinD-SUB)
可選系列:
6DM系列(15pinD-SUB)
6DW系列(37pinD-SUB)

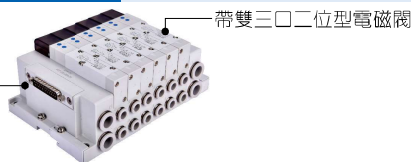

①系列代號	6D05H: 6D0500系列 側出型集成閥組		6D1H: 6D100系列 側出型集成閥組		6D2H: 6D200系列 側出型集成閥組	
②總連數代號	3F: 3連 4F: 4連 21F: 21連					
③接管口徑(A/B口)	J04: Φ4快插接頭接管 J06: Φ6快插接頭接管		J04: Φ4快插接頭接管 J06: Φ6快插接頭接管 J08: Φ8快插接頭接管		J08: Φ8快插接頭接管 J10: Φ10快插接頭接管	
④標準電壓	B: DC24V F: DC12V					
⑤單控電磁閥數	電 磁 閥 需 求 數 量	空白: 無 S1: 1個 S2: 2個 S21: 21個				電 磁 閥 (含雙三口二位電磁閥) 總需求數量≤21
⑥雙控電磁閥數		空白: 無 D1: 1個 D2: 2個 D12: 12個				
⑦三位中封式電磁閥數		空白: 無 C1: 1個 C2: 2個 C12: 12個				
⑧三位中泄式電磁閥數		空白: 無 E1: 1個 E2: 2個 E12: 12個				
⑨三位中壓式電磁閥數		空白: 無 P1: 1個 P2: 2個 P12: 12個				
⑩附通信協議模塊規格	空白: 不附通信協議模塊 CPN1: 附Profinet通信協議模塊PNP型 CPN2: 附Profinet通信協議模塊NPN型 CEN1: 附EtherNet/IP通信協議模塊PNP型 CEN2: 附EtherNet/IP通信協議模塊NPN型 CEA1: 附EtherCAT通信協議模塊PNP型 CEA2: 附EtherCAT通信協議模塊NPN型 CLK1: 附IO-Link通信協議模塊PNP型					
⑪雙三口二位電磁閥數量	DNC□: 雙三口二位電磁閥(NC-NC) DNO□: 雙三口二位電磁閥(NO-NO)					

備註: 1.在標準電磁閥代碼後增加“NC”或“NO”和數量,即添加雙三口二位電磁閥數量;
2.雙三口二位電磁閥安裝於雙電控類型電磁閥之後;
3.6DM系列不附通信協議模塊;
4.其餘訂購方式同標準;
5.訂購舉例: 6D1H 6F-J06 B S2 D1 C1 CPN1-DNC1 DNO1

1個NO-NO雙三口二位電磁閥
1個NC-NC雙三口二位電磁閥

集成閥組(五口二位、五口三位)



6DM/6D/6DW系列派生產品

6D系列雙三口二位電磁閥訂購碼 (6DM系列、6D系列、6DW系列通用)

6D 1 20NC B

1 2 3 4



0500系列



100系列



200系列

① 規格代號	6D: 6D系列電磁閥		
② 系列代號	05: 0500系列	1: 100系列	2: 200系列
③ 電控方式	20NC: 雙三口二位電磁閥NC-NC		20NO: 雙三口二位電磁閥NO-NO
④ 標準電壓	B: DC24V F: DC12V		

6D系列電磁閥(不同進氣方式)訂購碼 (6DM系列、6D系列、6DW系列通用)

6D 1 20 B - W

1 2 3 4 5



W: 外部引導式



E: 獨立進氣



R: 獨立排氣

① 規格代號	6D: 6D系列電磁閥		
② 系列代號	05: 0500系列	1: 100系列	2: 200系列
③ 電控方式	10: 雙位置單電控 30C: 三位置雙電控中位封閉型	20: 雙位置雙電控 30E: 三位置雙電控中位排氣型	30P: 三位置雙電控中位壓力型
④ 標準電壓	B: DC24V F: DC12V		
⑤ 引導方式/進排氣類型	W: 外部引導式	E: 獨立進氣	R: 獨立排氣