




規格

型號\項目	電源 種類	額定電壓 (V)	電源頻率 (Hz)	容許電 壓變動	接電 方式	功耗(VA/W)		絕緣 等級	溫升(°C)	
						用于常閉	用于常開		常閉	常開
110系列	AC	220	50	± 15 %	DIN 插座式 出綫式	10.0VA	15.0VA	F級	35	50
			60			8.0VA	11.0VA		30	40
		110	50			10.0VA	15.0VA		35	50
			60			8.0VA	11.0VA		30	40
		24	50			10.0VA	15.0VA		35	50
			60			8.0VA	11.0VA		30	40
	DC	24	—	± 10 %	6.5W		30		30	
		12								
160系列	AC	220	50	± 15 %	DIN 插座式 出綫式	25.0VA	35.0VA	F級	60	65
			60			22.0VA	30.0VA		55	60
		110	50			25.0VA	35.0VA		60	65
			60			22.0VA	30.0VA		55	60
		24	50			25.0VA	35.0VA		60	65
			60			22.0VA	30.0VA		55	60
	DC	24	—	± 10 %	12.0W		40		40	
		12								


內部接綫圖

線圈類別			線圈內部接線原理圖
110系列	CDA110 (DIN插座式)	AC型	
		DC型	
	CLA110 (出線式)	AC型	
		DC型	
160系列	CDA160 (DIN插座式)	AC型	
		DC型	
	CLA160 (出線式)	AC型	
		DC型	

綫圈選配

閥型號\綫圈型號		110系列		160系列	
		F級	H級	F級	H級
2SA□030	2KSA□030	●	×	×	×
2SA□050	2KSA□050	×	×	●	×
2SA150~250	2KSA150~250	●	×	×	×
2WA□030	2KWA□030	●	×	×	×
2WA□050	2KWA□050	×	×	●	×
2WA150~250	2KWA150~250	●	×	×	×

DIN插座接綫與使用

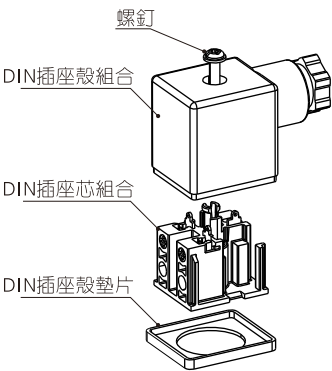

安裝附件訂購及選配

閥型號 \ 附件訂購碼	F-2WA030LBF	2WA050LBF	2WA150LBF	2WA200LBF	2WA250LBF
2SA□030 2KSA□030	●	×	×	×	×
2SA□050 2KSA□050	×	●	×	×	×
2SA150 2KSA150	×	×	●	×	×
2SA200 2KSA200	×	×	×	●	×
2SA250 2KSA250	×	×	×	×	●
2WA□030 2KWA□030	●	×	×	×	×
2WA□050 2KWA□050	×	●	×	×	×
2WA150 2KWA150	×	×	●	×	×
2WA200 2KWA200	×	×	×	●	×
2WA250 2KWA250	×	×	×	×	●

綫圈訂購碼

CD A110 A □			
① 綫圈類別	② 綫圈內徑	③ 綫圈電壓	④ 耐熱等級
CD: DIN插座式綫圈 CL: 出綫式綫圈	A110: 綫圈規格(內徑Φ10.0mm) A160: 綫圈規格(內徑Φ16.0mm)	A: AC220V B: DC24V C: AC110V E: AC24V F: DC12V	空白: F級 H: H級