


氣控閥(五口二位、五口三位)



6A系列




符號

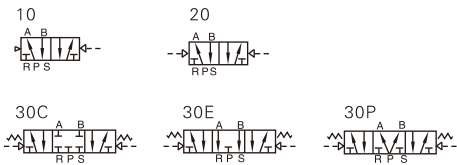

產品特性

- 1、本體鋁合金擠壓成型，內腔特殊加工工藝，有效增大流量；
- 2、可與底座集成閥組，節省安裝空間。

成品訂購碼



①規格代號	6A: 五口二(三)位氣控閥						
②系列代號	05: 0500系列	1: 100系列			2: 200系列		3: 300系列
③電控方式	10: 雙位置單氣控 20: 雙位置雙氣控						
	30C: 三位置雙氣控中位封閉型		30E: 三位置雙氣控中位排氣型		30P: 三位置雙氣控中位壓力型		
④接管口徑	M5: M5	M5: M5	06: PT1/8	06: PT1/8	08: PT1/4	10: PT3/8	
⑤牙型代碼	無此代碼		空白: PT牙 G: G牙 T: NPT牙				





規格

型號	6A0510	6A0520	6A0530	6A110	6A120	6A130
接管口徑 [注1]	進氣=出氣=排氣=M5			進氣=出氣=排氣=M5(或=PT1/8)		
有效截面積 (Cv值)[注4]	M5:3.4mm ² (0.2)		6A0530CM5: 2.2mm ² (0.13)	06:8.9mm ² (0.52)		6A130C06: 8.0mm ² (0.47)
重量	20g	25g	30g	50g	60g	65g
型號	6A210	6A220	6A230	6A310	6A320	6A330
接管口徑 [注1]	進氣=出氣=PT1/8(或=PT1/4)排氣=PT1/8			進氣=出氣=PT3/8 排氣=PT1/4		
有效截面積 (Cv值)[注4]	08:15.4mm ² (0.91)		6A230C08: 14.2mm ² (0.84)	10:38.4mm ² (2.26)		6A330C10: 30.5mm ² (1.8)
重量	120g	135g	145g	250g	290g	320g
工作介質	空氣 (經40 μm以上濾網過濾)					
作動方式	外部氣控式					
使用壓力範圍	0.2~0.8MPa(29~114psi)					
其它型	0.15~0.8MPa(21~114psi)					
保證耐壓力	1.2MPa(175psi)					
工作溫度	-20~70℃					
本體材質	鋁合金					
潤滑 [注3]	不需要					
最高作動頻率[注2]	5次/秒		3次/秒	5次/秒		3次/秒

[注1] 接管牙型有PT、NPT、G牙可供選擇；
[注2] 最高作動頻率為空載狀態；
[注3] 如有加油潤滑，中途不可停止，建議潤滑油為ISO VG32或同級用油。
[注4] 有效截面積和Cv值是依據測試流量數據計算得到。

6A系列


流量特性

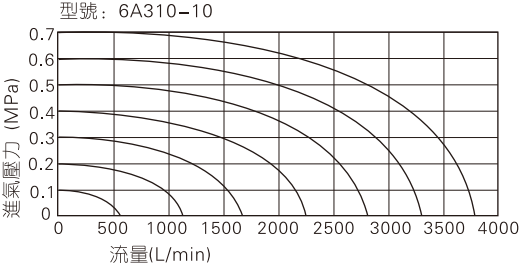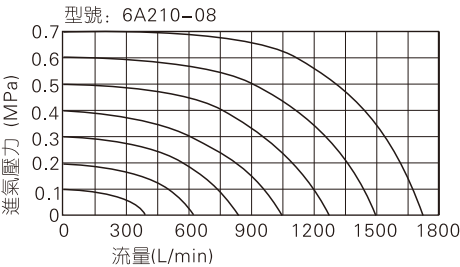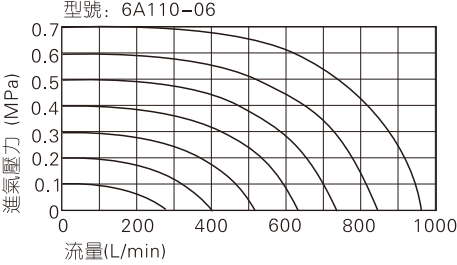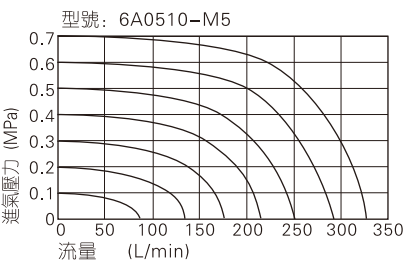

備注：圖表中的流量值為AIRTAC實驗室測試值。

外部規格

6A0510
6A110
6A210
6A310

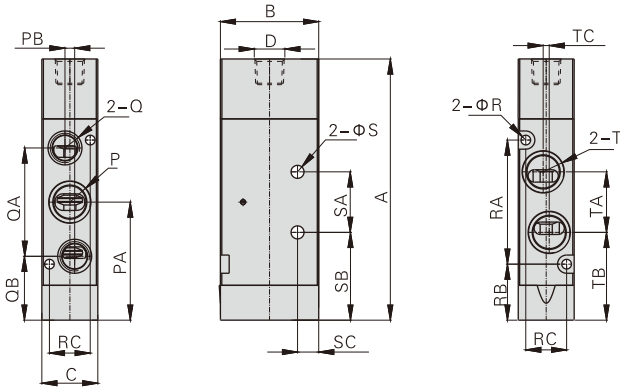


型號\符號	A	B	C	D	P	PA	PB	Q	QA	QB	R	RA	RB	RC	S	SA	SB	SC	T	TA	TB	TC
6A0510M5	50.5	21	10.6	M5x0.8	M5x0.8	22.5	1	M5x0.8	19	13	2.1	22.5	11.5	7.5	Φ2.6	10	17.5	4	M5x0.8	10.5	17.5	-
6A110M5	70.5	24	15.5	M5x0.8	M5x0.8	33	2.6	M5x0.8	28	19	2.6	34	16	11	Φ3.2	14	26	4	M5x0.8	16.5	24.5	-
6A11006	70.5	24	15.5	M5x0.8	1/8"	33	2.6	1/8"	28	19	2.6	34	16	11	Φ3.2	14	26	4	1/8"	16.5	24.5	-
6A21006	86.5	32.5	18.5	1/8"	1/8"	39	3.2	1/8"	36	21	3.2	41	18.5	13.5	Φ4.3	20	29	7	1/8"	20	29	2
6A21008	86.5	32.5	18.5	1/8"	1/4"	39	3.2	1/8"	36	21	3.2	41	18.5	13.5	Φ4.3	20	29	7	1/4"	20	29	2
6A31010	116	46	23.5	1/4"	3/8"	54	0	1/4"	50	29	3.2	64	22	18.5	Φ4.3	25	41.5	8	3/8"	33.5	37	0

氣控閥(五口二位、五口三位)


6A系列

6A0520
6A120
6A220
6A320

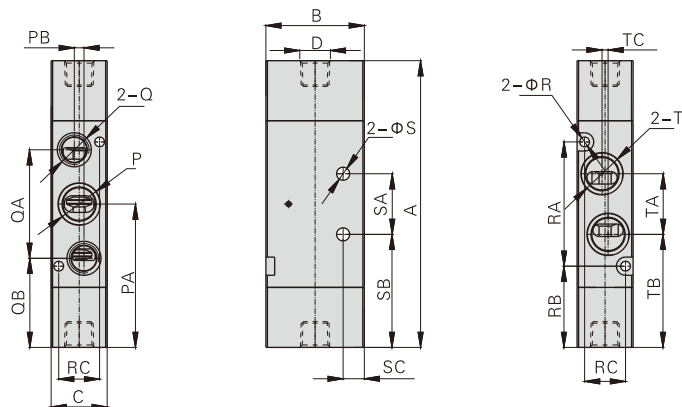

型號符號	A	B	C	D	P	PA	PB	Q	QA	QB	R	RA	RB	RC	S	SA	SB	SC	T	TA	TB	TC
6A0520M5	55.5	21	10.6	M5x0.8	M5x0.8	28	1	M5x0.8	19	18	2.1	22.5	16.5	7.5	Φ2.6	10	22.5	4	M5x0.8	10.5	22.5	-
6A120M5	75	24	15.5	M5x0.8	M5x0.8	37.5	2.6	M5x0.8	28	24	2.6	34	20.5	11	Φ3.2	14	30.5	4	M5x0.8	16.5	29.5	-
6A12006	75	24	15.5	M5x0.8	1/8"	37.5	2.6	1/8"	28	24	2.6	34	20.5	11	Φ3.2	14	30.5	4	1/8"	16.5	29.5	-
6A22006	94.5	32.5	18.5	1/8"	1/8"	47.5	3.2	1/8"	36	29.5	3.2	41	27	13.5	Φ4.3	20	37.5	7	1/8"	20	37.5	2
6A22008	94.5	32.5	18.5	1/8"	1/4"	47.5	3.2	1/8"	36	29.5	3.2	41	27	13.5	Φ4.3	20	37.5	7	1/4"	20	37.5	2
6A32010	124	46	23.5	1/4"	3/8"	62	0	1/4"	50	37	3.2	64	30	18.5	Φ4.3	25	41.5	8	3/8"	33.5	45.5	0

6A0530
6A130
6A230
6A330

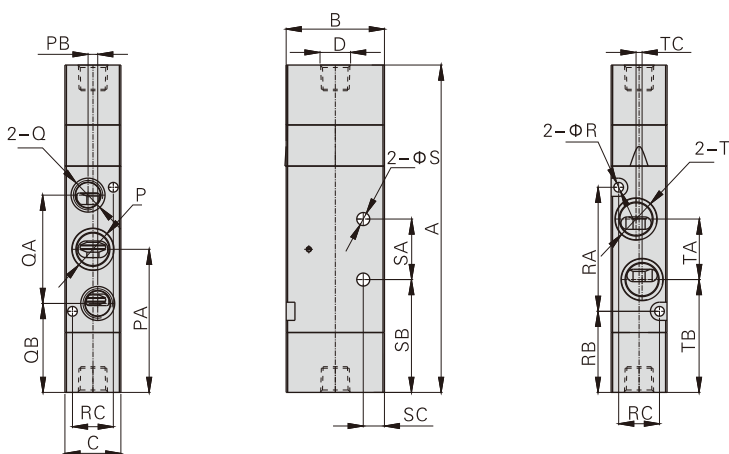

型號符號	A	B	C	D	P	PA	PB	Q	QA	QB	R	RA	RB	RC	S	SA	SB	SC	T	TA	TB	TC
6A0530M5	64	21	10.6	M5x0.8	M5x0.8	28	1	M5x0.8	19	18	2.1	22.5	16.5	7.5	Φ2.6	10	22.5	4	M5x0.8	10.5	22.5	-
6A130M5	87	24	15.5	M5x0.8	M5x0.8	37.5	2.6	M5x0.8	28	24	2.6	34	20.5	11	Φ3.2	14	30.5	4	M5x0.8	16.5	29.5	-
6A13006	87	24	15.5	M5x0.8	1/8"	37.5	2.6	1/8"	28	24	2.6	34	20.5	11	Φ3.2	14	30.5	4	1/8"	16.5	29.5	-
6A23006	108	32.5	18.5	1/8"	1/8"	47.5	3.2	1/8"	36	29.5	3.2	41	27	13.5	Φ4.3	20	37.5	7	1/8"	20	37.5	2
6A23008	108	32.5	18.5	1/8"	1/4"	47.5	3.2	1/8"	36	29.5	3.2	41	27	13.5	Φ4.3	20	37.5	7	1/4"	20	37.5	2
6A33010	142	46	23.5	1/4"	3/8"	62	0	1/4"	50	37	3.2	64	30	18.5	Φ4.3	25	41.5	8	3/8"	33.5	45.5	0

6A系列用底座



規格及選配


項目\底座型號	6V0500M	6V100M	6V200M	6V300M
工作介質	空氣(經40 μm以上濾網過濾)			
工作溫度	-20~70℃			
適用閥體系列	6A0500系列	6A100系列	6A200系列	6A300系列

產品特性

- 1、能將同一系列方向控制閥集成閥組，節省空間、節約成本；
- 2、統一進、排氣，統一布線，出現故障時，便于查找；
- 3、組合靈活、擴充性強，可對所連接的方向控制閥數目進行任意組合或擴充；


成品訂購碼

6V100M 5F ☐ 底座訂購碼



①規格代號	6V0500M: 6V0500系列底座	6V100M: 6V100系列底座	6V200M: 6V200系列底座	6V300M: 6V300系列底座
②連數代號	1F: 1連 2F: 2連 20F: 20連			
③牙型代碼	空白: PT牙 G: G牙 T: NPT牙			


P-6V100M-R2 盲板訂購碼



①規格代號	6V0500M: 6V0500系列底座	6V100M: 6V100系列底座	6V200M: 6V200系列底座	6V300M: 6V300系列底座
②盲板代號	R2: 底座用盲板			

備注: 1、底座組件包含底座、底座墊片、螺釘; 2、盲板組件包含盲板、螺釘。

外部規格

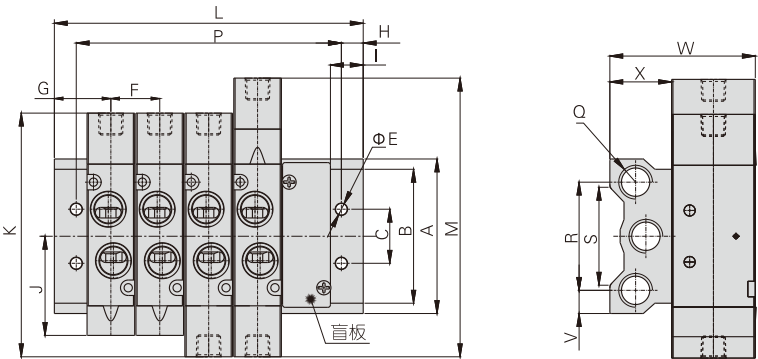

型號\符號	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	M	Q	R	S	V	W	X
6V0500M	46	32	16	4.5	11	15	5	9.5	22.5	55.5	64	1/8"	32	26	7	38	17
6V100M	57.5	43	20	4.5	16	17	5	9.5	33	75	87	1/4"	40	36	9	46	22
6V200M	60	52	21	4.5	19	18.5	5	9.5	38.5	94.5	108	1/4"	42	38	9	56.5	24
6V300M	85	75	26	4.5	23.5	24	5	12	54	124	142	3/8"	57	58	14	74	27

型號\符號	L																			
	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	13F	14F	15F	16F	17F	18F	19F	20F
6V0500M	30	41	52	63	74	85	96	107	118	129	140	151	162	173	184	195	206	217	228	239
6V100M	34	50	66	82	98	114	130	146	162	178	194	210	226	242	258	274	290	306	322	338
6V200M	37	56	75	94	113	132	151	170	189	208	227	246	265	284	303	322	341	360	379	398
6V300M	48	72	96	120	144	168	192	216	240	264	288	312	336	360	384	408	432	456	480	504

型號\符號	P																			
	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	13F	14F	15F	16F	17F	18F	19F	20F
6V0500M	20	31	42	53	64	75	86	97	108	119	130	141	152	163	174	185	196	207	218	229
6V100M	24	40	56	72	88	104	120	136	152	168	184	200	216	232	248	264	280	296	312	328
6V200M	27	46	65	84	103	122	141	160	179	198	217	236	255	274	293	312	331	350	369	388
6V300M	38	62	86	110	134	158	182	206	230	254	278	302	326	350	374	398	422	446	470	494