


氣源處理元件——A、B系列

AC、BC系列三聯件



符號



產品特性

- 1、結構輕巧緊湊，安裝使用方便；
- 2、壓入式自鎖機構，可防止調定壓力受外界干擾而產生異動；
- 3、壓力損失小，分水效率高；
- 4、透明視察罩，可直接觀察滴油量大小；
- 5、除標準形式外，另有低壓型可供選擇（最高可調壓力0.4MPa）。

規格

型號	AC1500C	AC2000C	BC2000C	BC3000C
工作介質	空氣			
接管口徑 [注1]	PT1/8	PT1/4	PT1/4	PT3/8
濾芯精度	40 μm或5 μm			
調壓範圍	自動及差壓+手動排水式：0.15~0.9MPa(20~130Psi)			
最高使用壓力	1.0MPa(145Psi)			
保證耐壓力	1.5MPa(215Psi)			
使用溫度範圍	-5~70°C(未凍結)			
濾水杯容量	15CC		40CC	
給油杯容量	25CC		60CC	
建議潤滑用油	ISO VG 32或同級用油			
構成 元件	過濾器	AF1500C	AF2000C	BF2000C
	調壓閥	AR1500C	AR2000C	BR2000C
	給油器	AL1500C	AL2000C	BL2000C

[注1] 接管牙型有G牙、NPT牙可選。


成品訂購碼

AC 2000C ☐ ☐ ☐ 1 W ☐							
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
①系列代號	②接管口徑	③排水方式	④型式代碼	⑤壓力表代碼	⑥刻度單位	⑦過濾精度	⑧牙型代碼 [注1]
AC: A系列調理組合	1500C:1/8" 2000C:1/4"	空白: 差壓+ 手動排水式	空白: 標準型 (0.9MPa)	空白: 附表 [注2]	1: MPa 2: psi 3: bar 4: kgf/cm ² & psi	空白: 40 μm級 W: 5 μm級	空白: PT牙 (對應壓力表刻度MPa或kgf/cm ² & psi) G: G牙(對應壓力表刻度bar) T: NPT牙(對應壓力表刻度psi)
BC: B系列調理組合	2000C:1/4" 3000C:3/8"	空白: 差壓 + 手動排水式 A: 自動排水式	L: 低壓型 (0.4MPa)	N: 不附表			

[注1] 其它特殊對應關係之需求請與本公司業務部門聯絡。

[注2] AC1500C/2000C, BC2000C/3000C帶壓力表型附表規格GS40。

內部結構

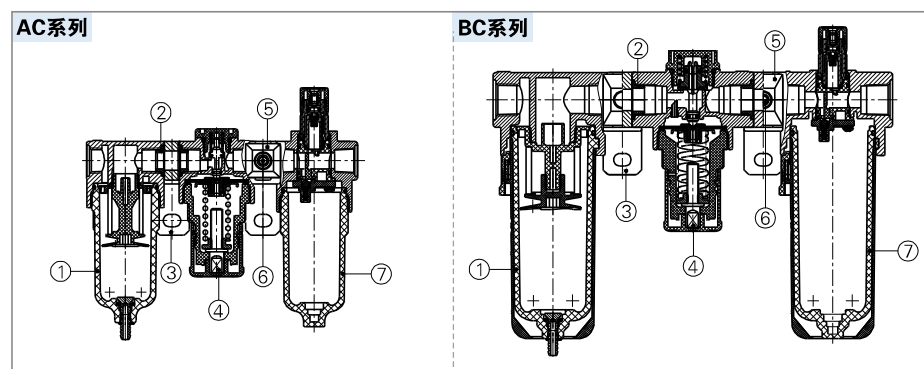



序號	名稱	序號	名稱
1	AF、BF系列過濾器	5	A、B系列支架固定片
2	A、B系列連接片	6	內六角螺栓
3	A、B系列固定支架	7	AL、BL系列給油器
4	AR、BR系列調壓閥		

氣源處理元件——A、B系列



AC、BC系列三聯件

壓力與流量特性

壓力特性




流量特性

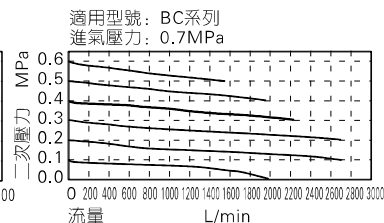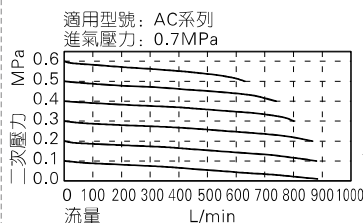

排水方式選擇


AC系列

差壓手動一體排水式




BC系列

自動排水式






差壓手動一體排水式



外部規格

AC1500C/AC2000C

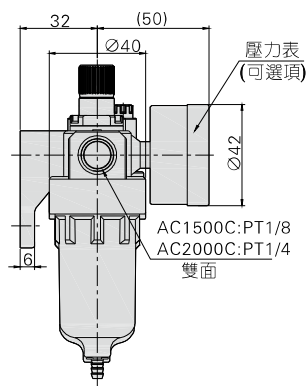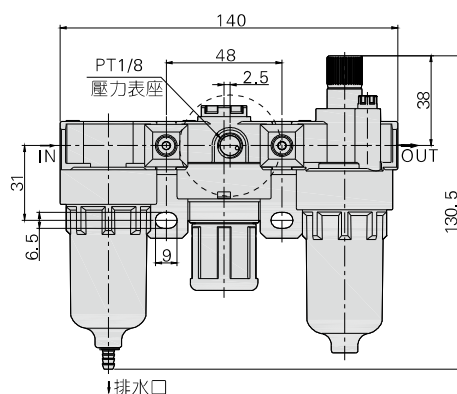

BC2000C/BC3000C

