

氣源處理元件——A、B系列

AF、BF系列過濾器



規格


型號	AF1500C	AF2000C	BF2000C	BF3000C
工作介質	空氣			
接管口徑 [注1]	PT1/8	PT1/4	PT1/4	PT3/8
濾芯精度	40 μm或5 μm			
使用壓力範圍	自動及差壓+手動排水式: 0.15~1.0MPa(20~145Psi)			
保證耐壓力	1.5MPa(215Psi)			
使用溫度範圍	-5~70°C(未凍結)			
濾水杯容量	15CC		40CC	

[注1] 接管牙型有G牙、NPT牙可選。



成品訂購碼

AF 2000C □ W □				
①	②	③	④	⑤
① 系列代號	② 接管口徑	③ 排水方式[注1]	④ 過濾精度	⑤ 牙型代碼
AF: A系列 過濾器	1500C:1/8" 2000C:1/4"	空白: 差壓+手動 排水式	空白: 40 μm級 W: 5 μm級	空白: PT牙 G: G牙 T: NPT牙
BF: B系列 過濾器	2000C:1/4" 3000C:3/8"	空白: 差壓+手動 排水式 A: 自動排水式		

內部結構

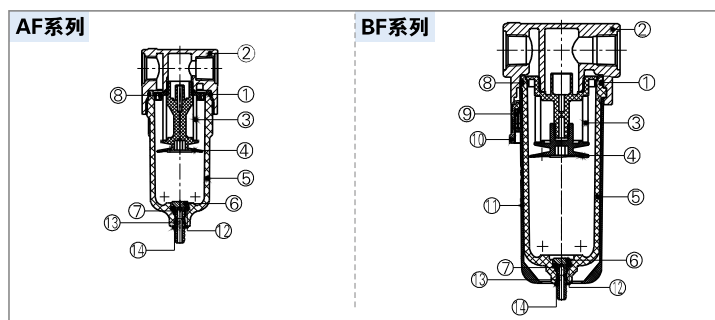

外部規格

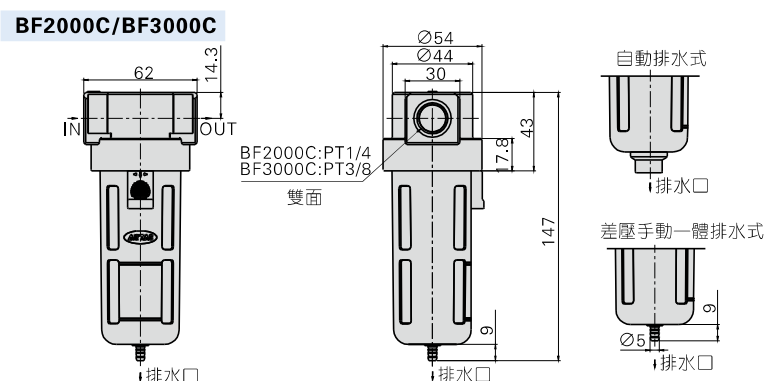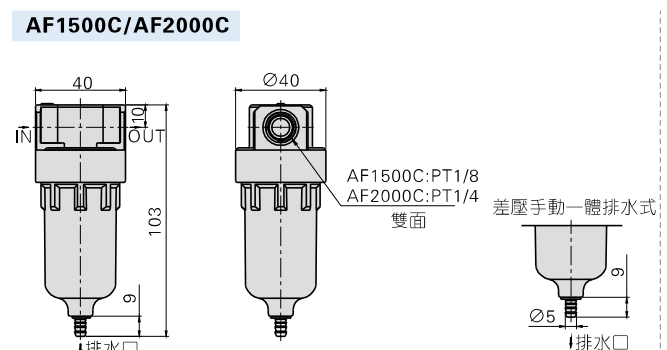

符號



產品特性


AF系列

- 1、結構輕巧緊湊；
- 2、壓力損失小，分水效率高；
- 3、過濾精度5 μm、40 μm可選。

BF系列

- 1、壓力損失小，分水效率高；
- 2、水杯外有高強度塑料保護罩，使用安全可靠；
- 3、過濾精度5 μm、40 μm可選。

流量特性

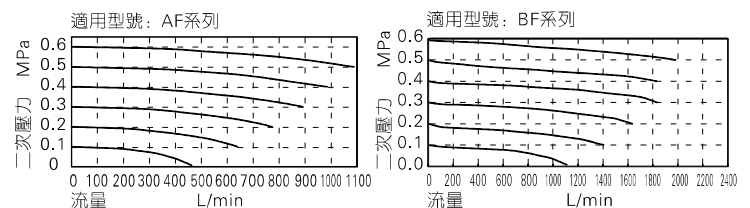

[注1] 不同系列排水方式各不相同，具體請參考P11。