

氣源處理元件——A、B系列



AF、BF系列過濾器



符 號



產品特性

AF系列

- 1、結構輕巧緊湊；
- 2、壓力損失小，分水效率高；
- 3、過濾精度5 μ m、40 μ m可選。

BF系列

- 1、壓力損失小，分水效率高；
- 2、水杯外有高強度塑料保護罩，使用安全可靠；
- 3、過濾精度5 μ m、40 μ m可選。

規 格

型號	AF1500C	AF2000C	BF2000C	BF3000C	BF4000C10	BF4000C
工作介質	空氣					
接管口徑 (注)	PT1/8	PT1/4	PT1/4	PT3/8	PT3/8	PT1/2
濾芯精度	40 μ m或5 μ m					
使用壓力範圍	自動及差壓+手動排水式：0.15~1.0MPa(20~145Psi)					
保證耐壓力	1.5MPa(215Psi)					
使用溫度範圍	-5~70°C(未凍結)					
濾水杯容量	15CC		40CC		60CC	


(注) 接管牙型有PT牙、G牙、NPT牙可選。

成品訂購碼


AF 2000C ☐ W ☐				
1	2	3	4	5
①系列代號	②接管口徑	③排水方式(注1)	④過濾精度	⑤牙型代碼
AF: A系列 過濾器	1500C:1/8" 2000C:1/4"	空白: 差壓+手動 排水式	空白: 40 μ m級	空白: PT牙 G: G牙 T: NPT牙
BF: B系列 過濾器	2000C:1/4" 3000C:3/8" 4000C10: 3/8" 4000C: 1/2"	空白: 差壓+手動 排水式 A: 自動排水式	W: 5 μ m級	

(注1) 不同系列排水方式各不相同，具體請參考P275。

流量特性

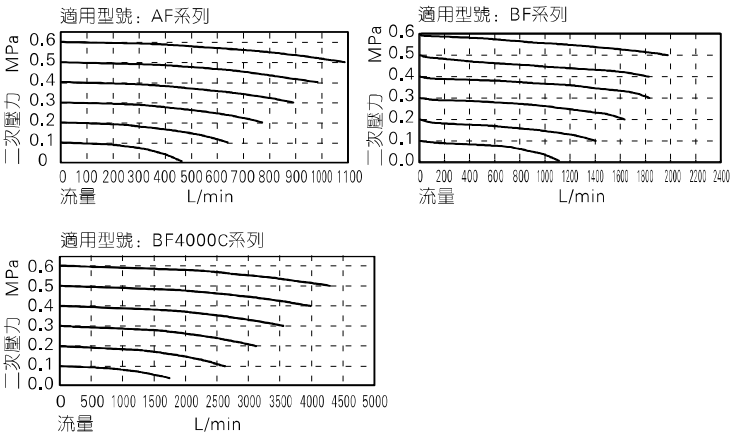


內部結構

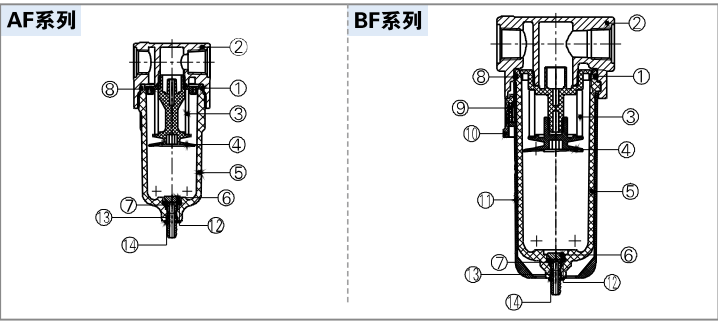


序號	名稱	材質	序號	名稱	材質
1	水杯O令	NBR	8	差壓泄水柱O令	NBR
2	本體	鋁合金	9	差壓泄水柱彈簧	不銹鋼
3	濾芯	HDPE	10	導流器	POM
4	傘形固定座	POM	11	按鈕彈簧	不銹鋼
5	水杯	PC	12	按鈕	POM
6	差壓泄水柱	快削鋼	13	保護罩	PA6+玻纖
7	O令	NBR	14	扣環	彈簧鋼

外部規格

AF1500C/AF2000C

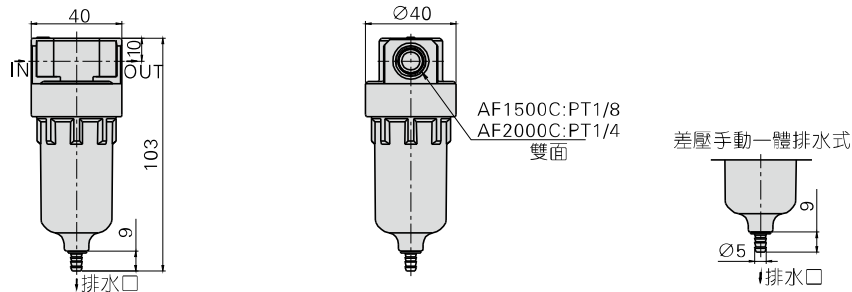

BF2000C/BF3000C

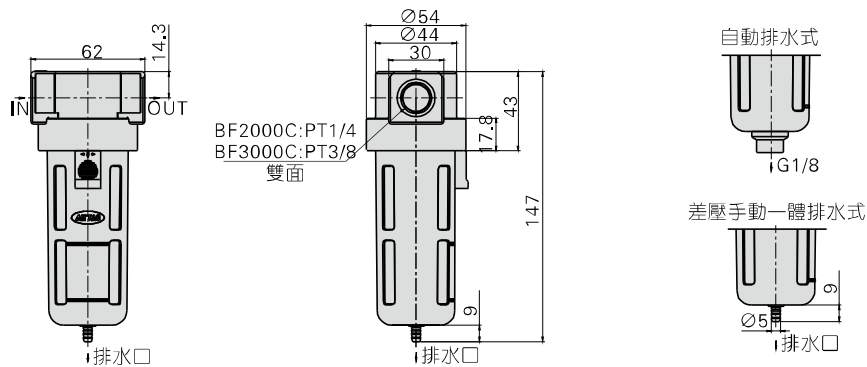

BF4000C10/BF4000C

