

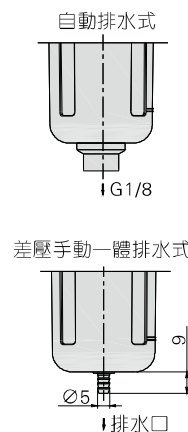
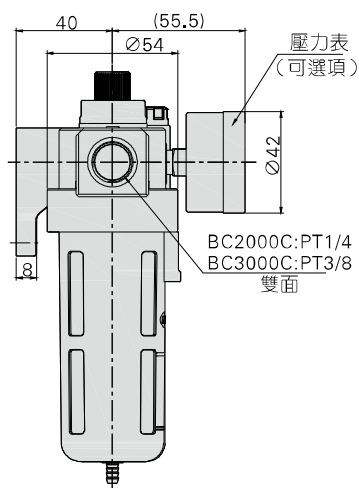
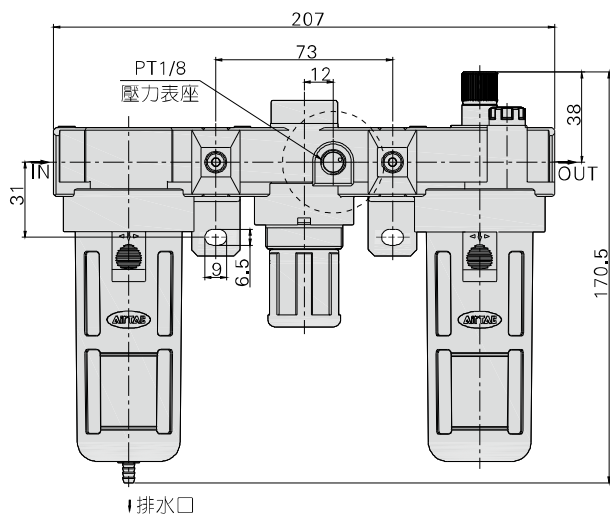
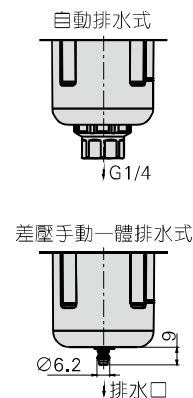


BC2000C/BC3000C

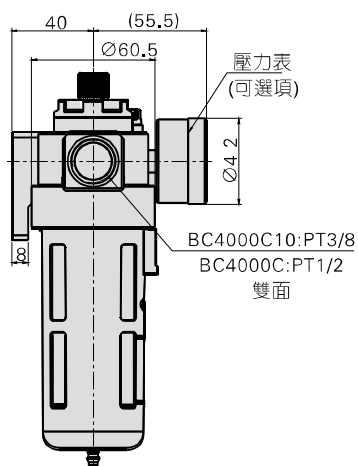

BC4000C10/BC4000C

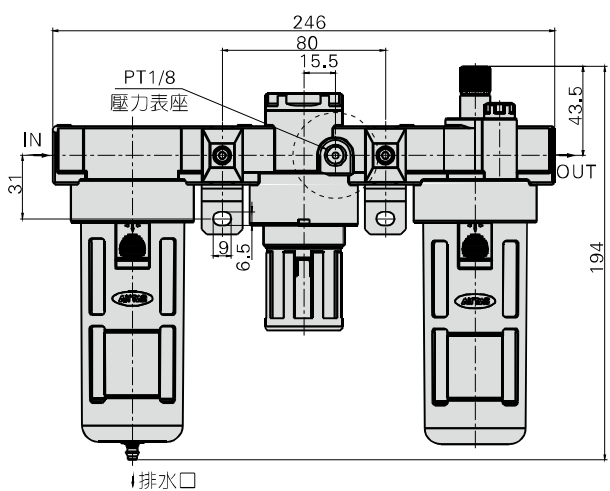


氣源處理元件——A、B系列



AFC、BFC系列二聯件



符 號



產品特性

- 1、結構輕巧緊湊，安裝使用方便；
- 2、壓入式自鎖機構，可防止調定壓力受外界干擾而產生異動；
- 3、壓力損失小，分水效率高；
- 4、透明視察罩，可直接觀察滴油量大小；
- 5、除標準形式外，另有低壓型可供選擇（最高可調壓力0.4MPa）。

規 格

型號	AFC1500C	AFC2000C	BFC2000C	BFC3000C	BFC4000C10	BFC4000C
工作介質	空氣					
接管口徑 [注]	PT1/8	PT1/4	PT1/4	PT3/8	PT3/8	PT1/2
濾心精度	40 μm或5 μm					
調壓範圍	自動及差壓+手動排水式：0.15~0.9MPa(20~130Psi)					
最高使用壓力	1.0MPa(145Psi)					
保證耐壓力	1.5MPa(215Psi)					
使用溫度範圍	-5~70°C(未凍結)					
濾水杯容量	15CC		40CC		60CC	
給油杯容量	25CC		60CC		90CC	
建議潤滑用油	ISO VG 32或同級用油					
構成元件	調壓過濾器	AFR1500C	AFR2000C	BFR2000C	BFR3000C	BFR4000C10
	給油器	AL1500C	AL2000C	BL2000C	BL3000C	BL4000C10

[注] 接管牙型有PT牙、G牙、NPT牙可選。


成品訂購碼

AFC 2000C ☐ ☐ ☐ 1 W ☐							
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
① 系列代號	② 接管口徑	③ 排水方式	④ 型式代碼	⑤ 壓力表代碼	⑥ 刻度單位	⑦ 過濾精度	⑧ 牙型代碼 [注2]
AFC: A系列 二聯件	1500C: 1/8" 2000C: 1/4"	空白: 差壓+ 手動排水式	空白: 標準型 (0.9MPa) L: 低壓型 (0.4MPa)	空白: 附表 [注1] N: 不附表	1: MPa 2: psi 3: bar 4: kgf/cm² & psi	空白: 40 μm級 W: 5 μm級	空白: PT牙 (對應壓力表刻度MPa或kgf/cm² & psi) G: G牙(對應壓力表刻度bar) T: NPT牙(對應壓力表刻度psi)
BFC: B系列 二聯件	2000C: 1/4" 3000C: 3/8" 4000C10: 3/8" 4000C: 1/2"	空白: 差壓+ 手動排水式 A: 自動排水式					

[注1]: AFC1500C/2000C帶壓力表型附表規格GS40; BFC2000C/3000C/4000C10/4000C帶壓力表型附表規格GS40;

[注2]: 其他特殊對應關係之需求請于本公司業務部門聯絡。

內部結構

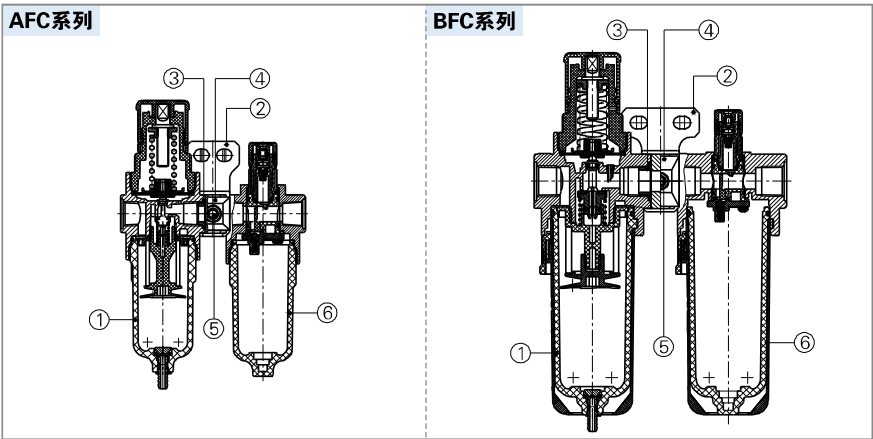




序號	名稱	序號	名稱
1	AFR、BFR系列調壓過濾器	4	A、B系列支架固定片
2	A、B系列固定支架	5	內六角螺栓
3	A、B系列連接片	6	AL、BL系列給油器

氣源處理元件——A、B系列

AirTAC

AFC、BFC系列二聯件

BFC2000C/BFC3000C

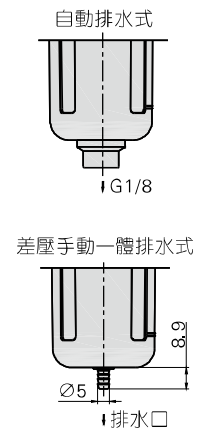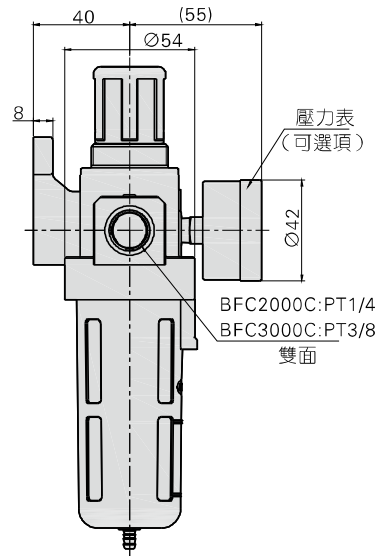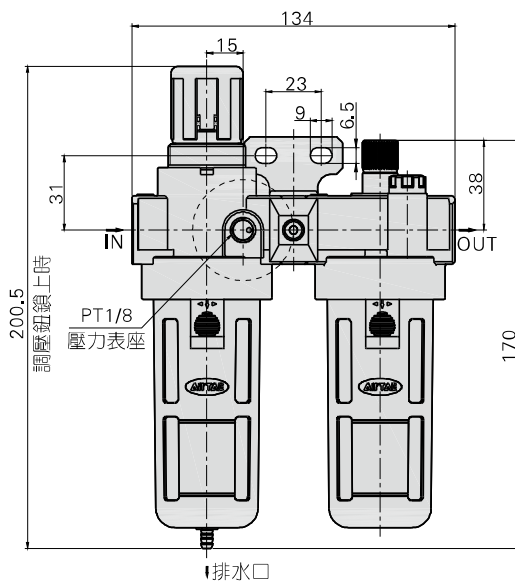

BFC4000C10/BFC4000C

