

氣源處理元件——A、B系列



AL、BL系列給油器



符 號



產品特性

- 1、結構輕巧緊湊；
- 2、透明視察罩，可直接觀察滴油量大小；
- 3、BL有高強度塑料保護罩，使用安全可靠；
- 4、壓力損失小，起霧流量低。

規 格


型號	AL1500C	AL2000C	BL2000C	BL3000C	BL4000C10	BL4000C
工作介質	空氣					
接管口徑 [注]	PT1/8	PT1/4	PT1/4	PT3/8	PT3/8	PT1/2
使用壓力範圍	0.05~1.0MPa(7~145Psi)					
保證耐壓力	1.5MPa(215Psi)					
使用溫度範圍	-5~70°C(未凍結)					
給油杯容量	25CC		60CC		90CC	
建議潤滑用油	ISO VG 32或同級用油					

[注] 接管牙型有PT牙、G牙、NPT牙可選。


成品訂購碼

AL 2000C □		
①	②	③
① 系列代號	② 接管口徑	③ 牙型代碼
AL: A系列給油器	1500C: 1/8" 2000C: 1/4"	空白: PT牙 G: G牙 T: NPT牙
BL: B系列給油器	2000C: 1/4" 3000C: 3/8" 4000C10: 3/8" 4000C: 1/2"	

流量特性

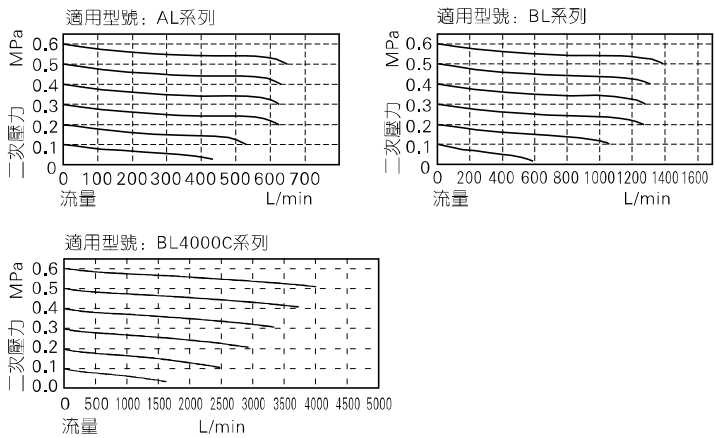

內部結構

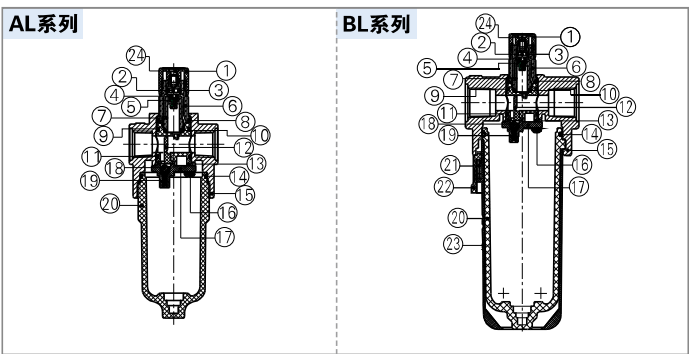


序號	名稱	材質	序號	名稱	材質
1	調節環	POM	13	噴油器主體	POM
2	注油針	鋁合金	14	油杯O令	NBR
3	注油針O令	NBR	15	本體	鋁合金
4	注油針彈簧	不銹鋼	16	螺絲	碳鋼
5	密封墊	NBR	17	噴油器底蓋	POM
6	視察罩	PC	18	銅珠	不銹鋼
7	滴油管	PC	19	彈簧	不銹鋼
8	視察罩O令	NBR	20	油杯	PC
9	噴油器主體上端O令	NBR	21	按鈕彈簧	不銹鋼
10	滴油管O令	NBR	22	按鈕	POM
11	噴油器主體下端O令	NBR	23	保護罩	PA6+玻纖
12	分隔板	PU	24	緊定螺絲	碳鋼


AL、BL系列給油器

外部規格

AL1500C/AL2000C

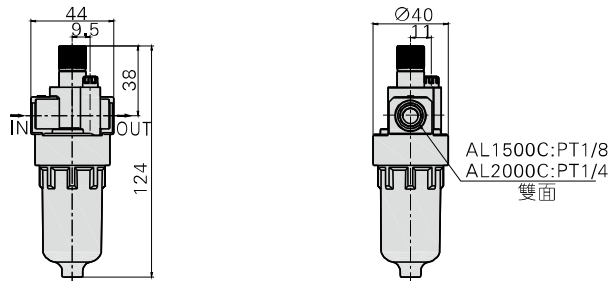

BL2000C/BL3000C

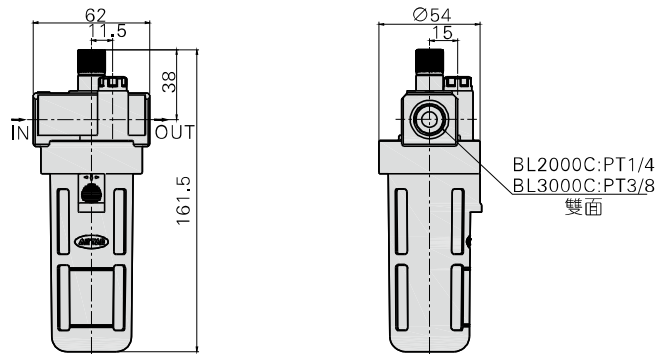

BL4000C10/BL4000C

