

微型電磁閥(三口二位)



CPSV15系列



符號



產品特性



- 1、功耗低，工作頻率高；
- 2、IP防護等級：IP65；
- 3、有多種電壓規格：
DC24V、DC12V、AC220V、AC110V、AC24V；
- 4、有插接式、出綫式、M8出綫式、DIN插座式可供選擇。

成品訂購碼

CPSV □ 15 B - 050				
① 規格代號	② 接電形式	③ 系列代號	④ 標準電壓	⑤ 端子綫綫長
CPSV:CPSV系列 微型電磁閥	空白:插接式 I:出綫式 D:DIN插座式 M:M8出綫式	15:15系列	B:DC24V F:DC12V A:AC220V C:AC110V E:AC24V	050:0.5m 200:2.0m


注：1.出綫式和M8出綫式的出綫長度為0.5m。
2.附兩支M2.5十字圓頭螺絲。

流量特性

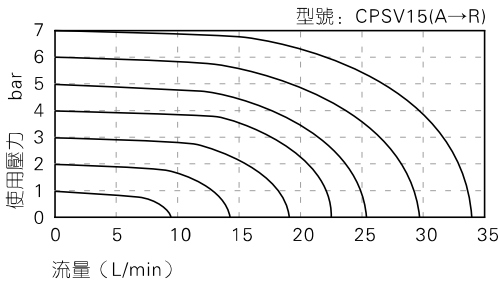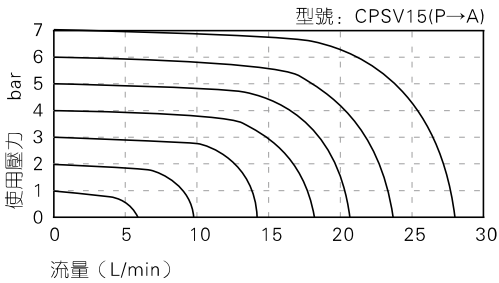


內部結構

插接式

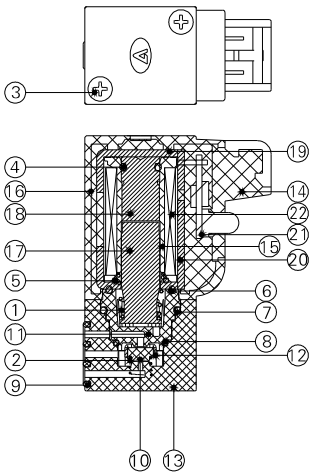


序號	名稱	材質	序號	名稱	材質
1	彈簧	不銹鋼	12	頂杆	樹脂
2	彈簧	不銹鋼	13	本體	樹脂
3	自攻螺絲	破銅	14	蓋板	樹脂
4	O型環	NBR	15	綫架	樹脂
5	O型環	NBR	16	包塑	樹脂
6	O型環	NBR	17	可動鐵	不銹鋼
7	O型環	NBR	18	電磁鐵	不銹鋼
8	O型環	NBR	19	U型架	破銅
9	密封墊	NBR	20	U型架蓋板	破銅
10	止泄墊	NBR	21	PCB板組合	
11	上火山口	樹脂	22	綫圈	

DIN插座式

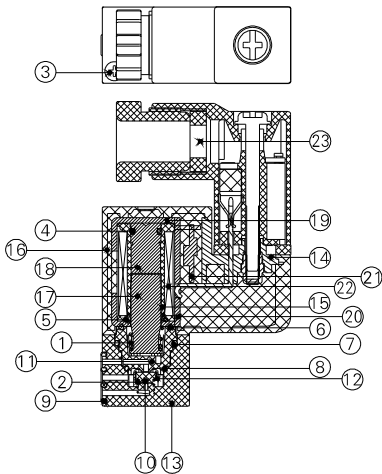


序號	名稱	材質	序號	名稱	材質
1	彈簧	不銹鋼	13	本體	樹脂
2	彈簧	不銹鋼	14	蓋板	樹脂
3	自攻螺絲	破銅	15	綫架	樹脂
4	O型環	NBR	16	包塑	樹脂
5	O型環	NBR	17	可動鐵	不銹鋼
6	O型環	NBR	18	電磁鐵	不銹鋼
7	O型環	NBR	19	U型架	破銅
8	O型環	NBR	20	U型架蓋板	破銅
9	密封墊	NBR	21	PCB板組合	
10	止泄墊	NBR	22	綫圈	
11	上火山口	樹脂	23	端子芯組合	
12	頂杆	樹脂			

出綫式

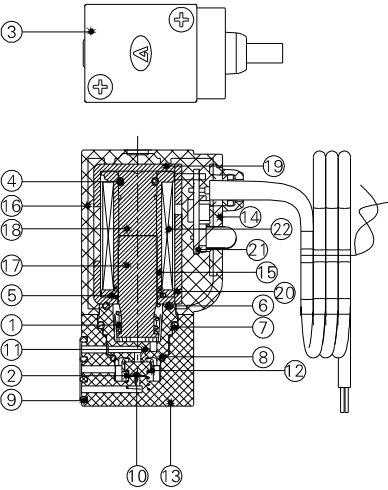


序號	名稱	材質	序號	名稱	材質
1	彈簧	不銹鋼	12	頂杆	樹脂
2	彈簧	不銹鋼	13	本體	樹脂
3	自攻螺絲	破銅	14	蓋板	樹脂
4	O型環	NBR	15	綫架	樹脂
5	O型環	NBR	16	包塑	樹脂
6	O型環	NBR	17	可動鐵	不銹鋼
7	O型環	NBR	18	電磁鐵	不銹鋼
8	O型環	NBR	19	U型架	破銅
9	密封墊	NBR	20	U型架蓋板	破銅
10	止泄墊	NBR	21	PCB板組合	
11	上火山口	樹脂	22	綫圈	

M8出綫式

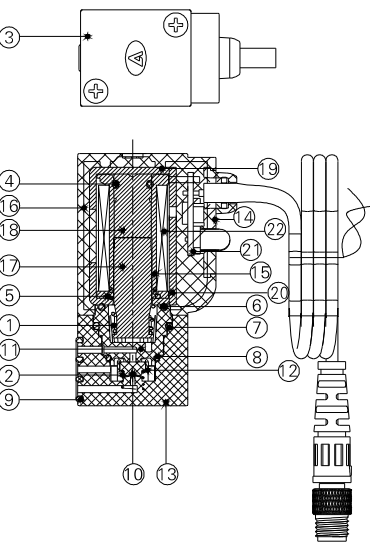


外部規格

插接式

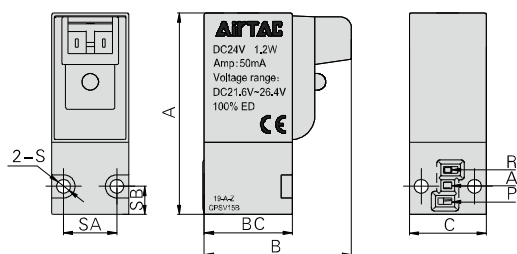


型號	A	B	BC	C	SA	SB	S
CPSV15	36.5	27	16	14	9.7	5	2.5

DIN插座式

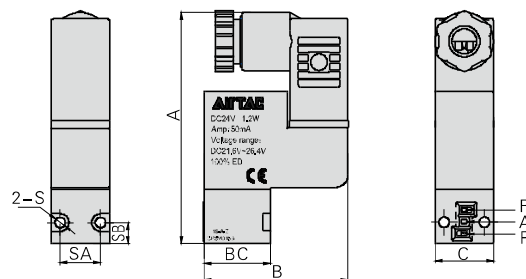


型號	A	B	BC	C	SA	SB	S
CPSVD15	55.5	34.5	16	14	9.7	5	2.5

出綫式

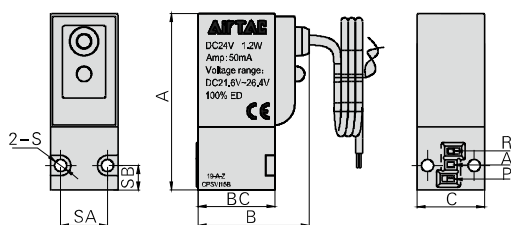

型號	A	B	BC	C	SA	SB	S
CPSV15	36.5	23	16	14	9.7	5	2.5

M8出綫式

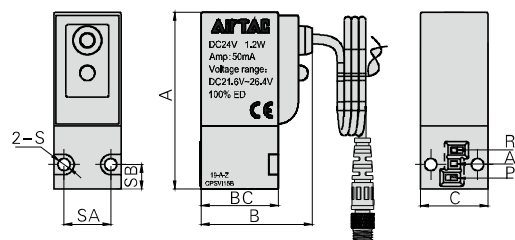


型號	A	B	BC	C	SA	SB	S
CPSVM15	36.5	23	16	14	9.7	5	2.5


安裝與使用

注意事項


- 1、閥體安裝方式
使用兩顆M2.5X19(長)螺栓，用0.4~0.45N.m力矩將其擰緊即可固定閥體。
- 2、端子綫插綫方式
垂直插接式與平行插接式共享接綫端子，依實際使用需要按右圖示插入端子綫即可。注：端子綫無正負極極性之分。



M1.6X14(長)螺栓



垂直直插式
(端子綫與閥體垂直)



平行直插式
(端子綫與閥體平行)