

纜纜訂購碼

F - D S U B 2 5 F 2 0 0

① ② ③ ④



① 規格代號	DSUB: D-SUB纜纜		
	15: 15PIN	25: 25PIN	37: 37PIN
② 針數代號			
③ 纜端連接器型式	F: 兩端連接器為同型母接頭	M: 兩端連接器為一端公接頭, 另一端母接頭	S: 一端連接器為母接頭, 另一端為直接出綫
④ 纜長	200: 2m 800: 8m	300: 3m 1000: 10m	500: 5m 150: 1.5m 200: 2m 300: 3m 500: 5m 800: 8m 1000: 10m

規格參數


- 1、阻燃等級: UL94 VV-1;
- 2、額定溫度: 80℃;
- 3、額定電壓: 300V。

纜纜選配表


纜纜規格\閘組規格	CPV10S	CPV15S	6D	6DW
F-DSUB25	●	●	●	
F-DSUB37				●

外部規格及纜纜配置說明

F - DSUB15F(M)

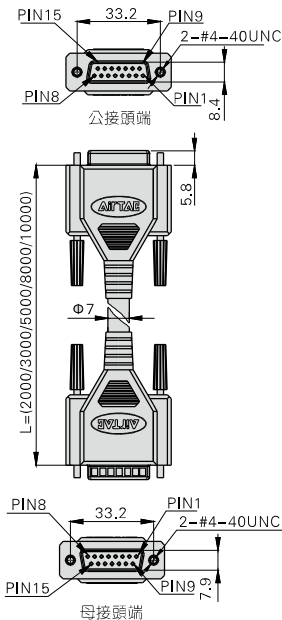

F - DSUB15S

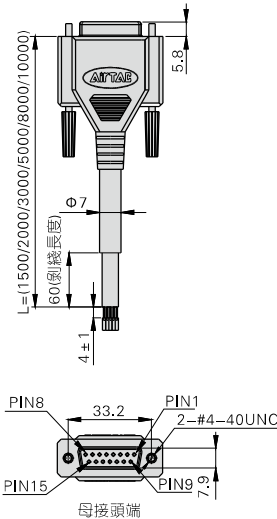


D-SUB纜纜配置說明


PIN	顏色配置
1	黑
2	紫
3	紅
4	橙
5	黃
6	粉
7	藍
8	橙紅
9	黃黑
10	粉黑
11	藍白
12	紫
13	灰
14	橙黑
15	紅白

F-DSUB25/F-DSUB37

F-DSUB25F(M)

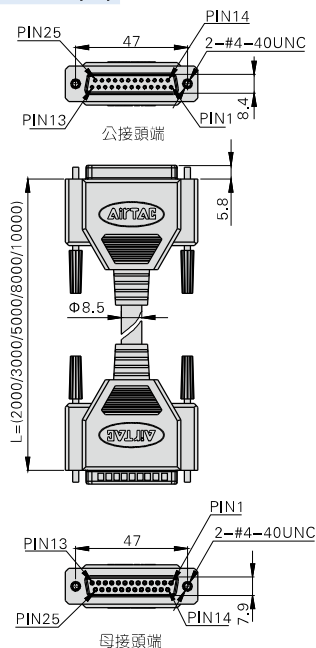


F-DSUB25S

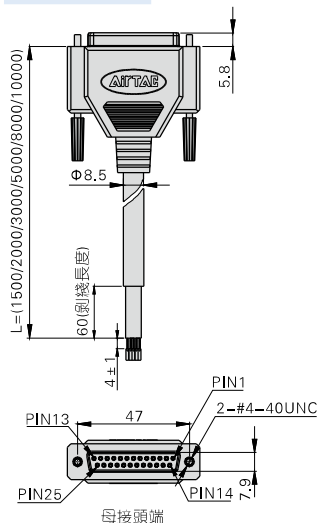


D-SUB纜纜配置說明

PIN	顏色配置
1	黑
2	茶
3	紅
4	橙
5	黃
6	粉
7	藍
8	紫白
9	灰黑
10	白黑
11	白紅
12	黃紅
13	橙紅
14	黃黑
15	粉黑
16	藍白
17	紫
18	灰
19	橙黑
20	紅白
21	茶白
22	粉紅
23	灰紅
24	黑白
25	白

F-DSUB37F(M)

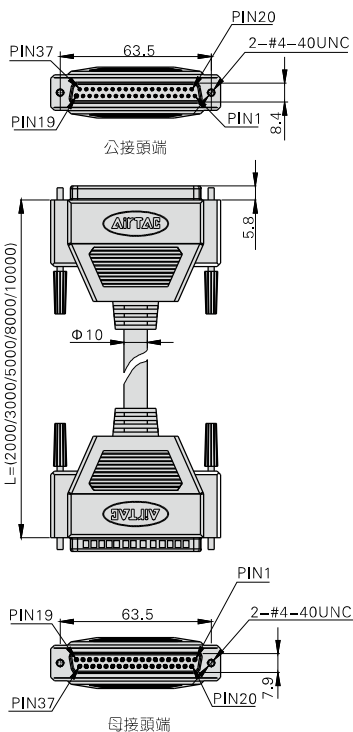

F-DSUB37S

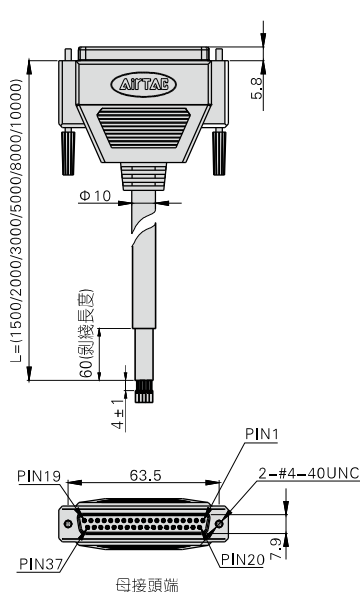

D-SUB纜纜配置說明

PIN	顏色配置
1	紅黑條
2	灰黑條
3	棕黑條
4	橙黑條
5	黃黑條
6	綠黑條
7	藍黑條
8	白黑條
9	紫紅條
10	粉綠黑條
11	粉藍黑條
12	粉紅黑條
13	紅
14	灰
15	棕
16	橙
17	黃
18	綠
19	黑
20	藍
21	白
22	紫
23	粉綠
24	粉藍
25	粉紅
26	紅白條
27	灰白條
28	棕白條
29	橙白條
30	黃白條
31	綠白條
32	藍白條
33	紫白條
34	粉綠白條
35	粉藍白條
36	粉紅白條
37	紅綠條