



GC系列三聯件

符號

不附逆流閥



附逆流閥



產品特性

- 1、滴油結構採用間隙密封形式，給油調節更穩定可靠；
- 2、給油調節環祇可旋轉一周，給油大小基本呈綫狀分布，可根據刻度環位置大致推算出給油量大小；
- 3、可不停氣加油；
- 4、特殊的滴油嘴結構，使滴油出口處產生負壓，起霧流量低；
- 5、快速、可靠的固定連接，安裝使用方便；
- 6、壓力調節穩定、重複精度高；
- 7、高效率的水份和固體顆粒去除功能；
- 8、有手動、差壓及自動排水等三種排水形式可供選擇。

規格

型號		GC200-06	GC200-08	GC300-08	GC300-10	GC300-15	GC400-10	GC400-15	GC600-20	GC600-25
工作介質		空氣								
接管口徑 [注1]		PT1/8	PT1/4	PT1/4	PT3/8	PT1/2	PT3/8	PT1/2	PT3/4	PT1
濾芯精度		40 μ m或5 μ m								
調壓範圍		自動及差壓排水式：0.15~0.9MPa(20~130psi)；手動排水式：0.05~0.9MPa(7~130psi)								
最高使用壓力		1.0MPa(145psi)								
保證耐壓力		1.5MPa(215psi)								
使用溫度範圍		-5~70°C(未凍結)								
濾水杯容量		10CC		40CC			80CC		230CC	
給油杯容量		25CC		75CC			160CC		380CC	
建議潤滑用油		ISO VG 32或同級用油								
重量		580g		1300g			2360g		5550g	
構成 元件	過濾器	GF200-06	GF200-08	GF300-08	GF300-10	GF300-15	GF400-10	GF400-15	GF600-20	GF600-25
	調壓閥	GR200-06	GR200-08	GR300-08	GR300-10	GR300-15	GR400-10	GR400-15	GR600-20	GR600-25
	給油器	GL200-06	GL200-08	GL300-08	GL300-10	GL300-15	GL400-10	GL400-15	GL600-20	GL600-25

[注1] 接管牙型有G牙、NPT牙可選。

成品訂購碼


GC200 08 M L □ F 1 W G K

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

①系列代號	②接管口徑	③排水方式	④型式代碼	⑤壓力表代碼	⑥壓力表型式	⑦刻度單位	⑧過濾精度	⑨牙型代碼	⑩逆流閥代碼 [注2]
GC200: G200系列調理組合	06: 1/8" 08: 1/4"	空白: 差壓排水式 M: 手動排水式	空白: 標準型 L: 低壓型 [注1]	空白: 附表 N: 不附表	F: 方形表 C: 圓形表	1: MPa 2: psi 3: bar	空白: 40 μm級 W: 5 μm級	空白: PT牙 G: G牙 T: NPT牙	空白: 不附逆流閥 K: 附逆流閥
GC300: G300系列調理組合	08: 1/4" 10: 3/8" 15: 1/2"	空白: 差壓排水式 M: 手動排水式 A: 自動排水式							
GC400: G400系列調理組合	10: 3/8" 15: 1/2"								
GC600: G600系列調理組合	20: 3/4" 25: 1"								

[注1] 低壓型最大可調壓力為：0.4MPa(58psi)；[注2] 逆流閥更詳細內容請參考P182頁。


內部結構

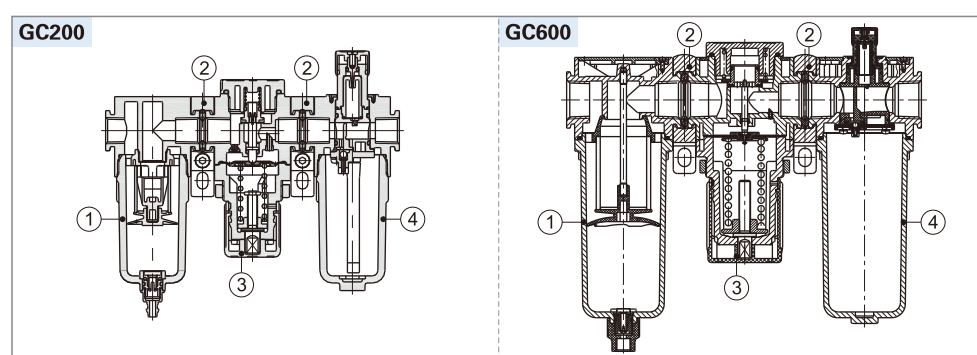


序號	名稱	序號	名稱
1	G系列過濾器	3	G系列調壓閥
2	連接支架	4	G系列給油器

GC系列三聯件

壓力特性

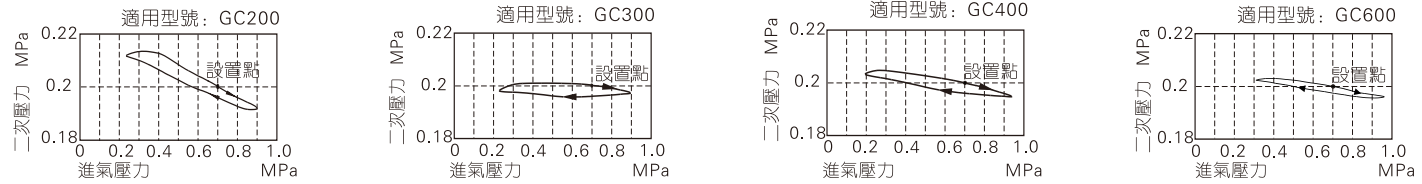


流量特性

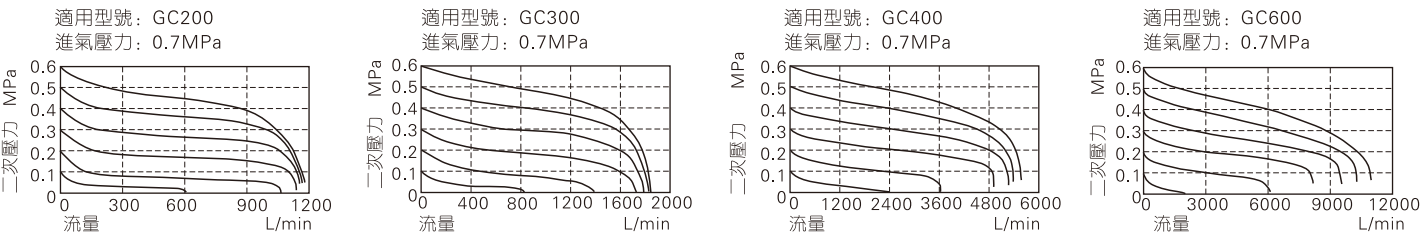


外部規格


GC200

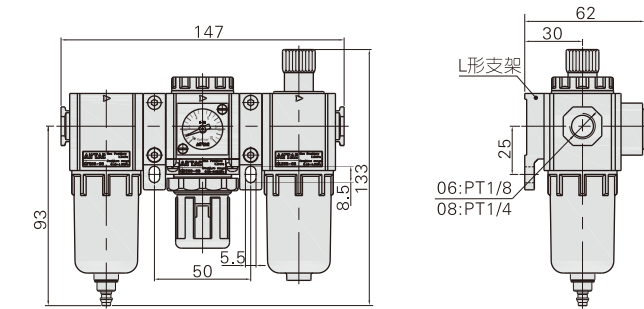

GC300\GC400

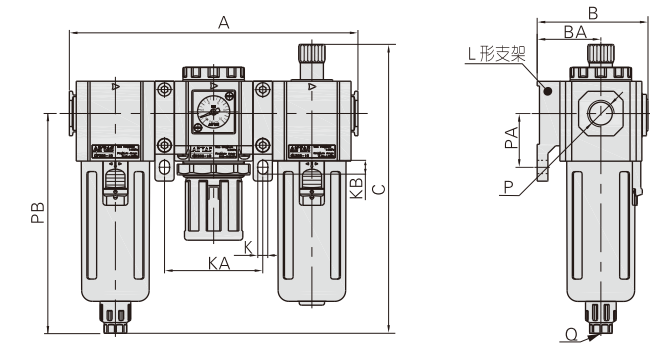

GC600

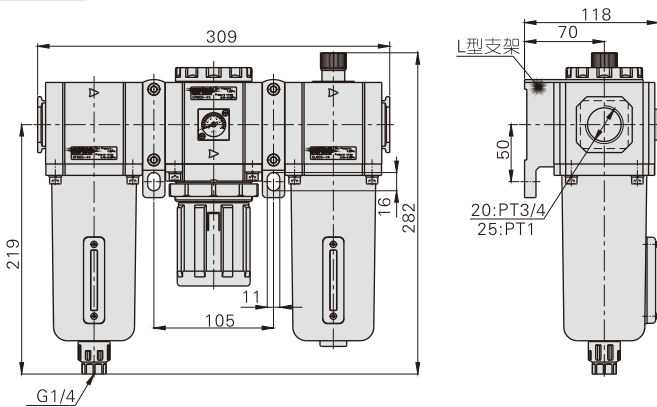

型號\符號	A	B	BA	C	K	KA	KB	P	PA	PB	Q
GC300-08	188	72	41.5	188	6.5	64	9	PT1/4	35	143	G1/8
GC300-10	188	72	41.5	188	6.5	64	9	PT3/8	35	143	G1/8
GC300-15	188	72	41.5	188	6.5	64	9	PT1/2	35	143	G1/8
GC400-10	248	89	50	216	8.6	84	12	PT3/8	40	166.5	G1/4
GC400-15	248	89	50	216	8.6	84	12	PT1/2	40	166.5	G1/4