


GFC系列二聯件




符號

不附逆流閥



附逆流閥



產品特性

- 1、快速、可靠的固定連接，安裝使用方便；
- 2、壓力調節穩定、重複精度高；
- 3、高效率的水份和固體顆粒去除功能；
- 4、有手動、差壓及自動排水等三種排水形式可供選擇。

規格

型號	GFC200-06	GFC200-08	GFC300-08	GFC300-10	GFC300-15	GFC400-10	GFC400-15	GFC600-20	GFC600-25	
工作介質	空氣									
接管口徑 [注1]	PT1/8	PT1/4	PT1/4	PT3/8	PT1/2	PT3/8	PT1/2	PT3/4	PT1	
濾芯精度	40 μ m或5 μ m									
調壓範圍	自動及差壓排水式：0.15~0.9MPa(20~130psi)；手動排水式：0.05~0.9MPa(7~130psi)									
最高使用壓力	1.0MPa(145psi)									
保證耐壓力	1.5MPa(215psi)									
使用溫度範圍	-5~70°C(未凍結)									
濾水杯容量	10CC		40CC			80CC		230CC		
給油杯容量	25CC		75CC			160CC		380CC		
建議潤滑用油	ISO VG 32或同級用油									
重量	430g		980g			1950g		4320g		
構成 元件	調壓過濾器 給油器	GFR200-06	GFR200-08	GFR300-08	GFR300-10	GFR300-15	GFR400-10	GFR400-15	GFR600-20	GFR600-25
		GL200-06	GL200-08	GL300-08	GL300-10	GL300-15	GL400-10	GL400-15	GL600-20	GL600-25

[注1] 接管牙型有G牙、NPT牙可選。

成品訂購碼

GFC200 08 M L □ F 1 W G K


① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

①系列代號	②接管口徑	③排水方式	④型式代碼	⑤壓力表代碼	⑥壓力表型式	⑦刻度單位	⑧過濾精度	⑨牙型代碼	⑩逆流閥代碼 [注2]
GFC200: G200系列	06: 1/8" 08: 1/4"	空白: 差壓排水式 M: 手動排水式	空白: 標準型 L: 低壓型 [注1]	空白: 附表 N: 不附表	F: 方形表 C: 圓形表	1: MPa 2: psi 3: bar	空白: 40μm級 W: 5μm級	空白: PT牙 G: G牙 T: NPT牙	空白: 不附逆流閥 K: 附逆流閥
GFC300: G300系列	08: 1/4" 10: 3/8" 15: 1/2"	空白: 差壓排水式 M: 手動排水式 A: 自動排水式							
調理組合									
GFC400: G400系列	10: 3/8" 15: 1/2"								
GFC600: G600系列	20: 3/4" 25: 1"								


[注1] 低壓型最大可調壓力為：0.4MPa(58psi)；[注2] 逆流閥更詳細內容請參考P182頁。

內部結構

GFC200







GFC600

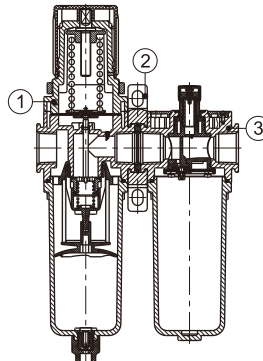





序號	名稱
1	G系列調壓過濾器
2	連接支架
3	G系列給油器

GFC系列二聯件

壓力特性





流量特性





外部規格



GFC200



GFC300\GFC400

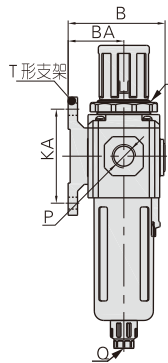

GFC600

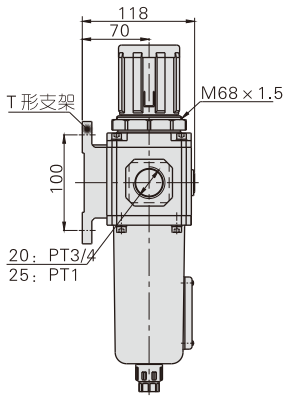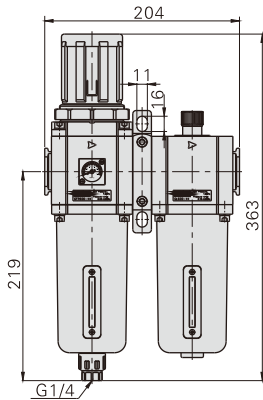

型號符號	A	B	BA	C	D	K	KA	KB	P	PA	Q
GFC300-08	124	72	41.5	225.5	M40x1.5	6.5	70	9	PT1/4	143	G1/8
GFC300-10	124	72	41.5	225.5	M40x1.5	6.5	70	9	PT3/8	143	G1/8
GFC300-15	124	72	41.5	225.5	M40x1.5	6.5	70	9	PT1/2	143	G1/8
GFC400-10	164	89	50	270.5	M55x2.0	8.5	80	12	PT3/8	166.5	G1/4
GFC400-15	164	89	50	270.5	M55x2.0	8.5	80	12	PT1/2	166.5	G1/4