

GL系列給油器



符 號



產品特性

- 1、滴油結構採用間隙密封形式，給油調節更穩定可靠；
- 2、給油調節環祇可旋轉一周，給油大小基本呈綫狀分布，可根據刻度環位置大致推算出給油量大小；
- 3、特殊的滴油嘴結構，使滴油出口處產生負壓，起霧流量低；
- 4、可不停氣加油，油杯容量大；
- 5、可選擇使用固定支架安裝。

規 格

型號	GL200-06	GL200-08	GL300-08	GL300-10	GL300-15	GL400-10	GL400-15	GL600-20	GL600-25
工作介質	空氣								
接管口徑 [注1]	PT1/8	PT1/4	PT1/4	PT3/8	PT1/2	PT3/8	PT1/2	PT3/4	PT1
使用壓力範圍	0.05~1.0MPa(7~145psi)								
保證耐壓力	1.5MPa(215psi)								
使用溫度範圍	-5~70°C(未凍結)								
建議潤滑用油	ISO VG32或同級用油								
給油杯容量	25CC		75CC			160CC		380CC	
重量	130g		360g			670g		1300g	

[注1] 接管牙型有G牙、NPT牙可供選擇。

成品訂購碼


GL200 08 □ G

① ② ③ ④


① 系列代號	② 接管口徑	③ 支架代碼	④ 牙型代碼
GL200: G200系列給油器	06: 1/8" 08: 1/4"	空白: 附支架 J: 不附支架(標準配置)	空白: PT牙 G: G牙 T: NPT牙
GL300: G300系列給油器	08: 1/4" 10: 3/8" 15: 1/2"		
GL400: G400系列給油器	10: 3/8" 15: 1/2"		
GL600: G600系列給油器	20: 3/4" 25: 1"		

內部結構

GL200

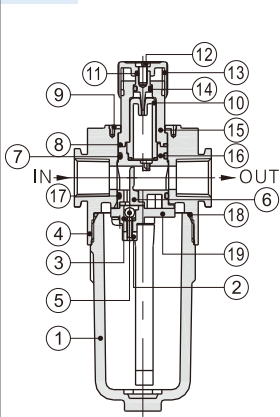





GL600

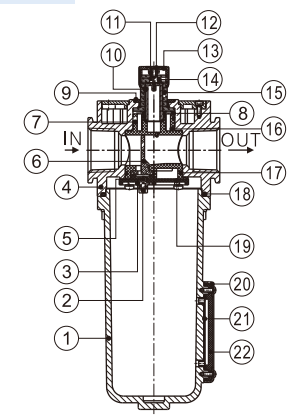

序號	名稱	材質	序號	名稱	材質
1	油杯	鋁合金(GL600)\PC(其它)	12	緊定螺絲	中碳鋼或低合金鋼
2	彈簧	不銹鋼	13	調節環	POM
3	O型環	NBR	14	O型環	NBR
4	給油器本體	鋁合金	15	調節視察器	PC
5	鋼珠	不銹鋼	16	噴油器主體	PA66
6	分隔板	TPU	17	O型環	NBR
7	O型環	NBR	18	O型環	NBR
8	O型環	NBR	19	噴油器底蓋	POM
9	刻度盤	POM	20	液位計保護罩	SPCC
10	滴油管	PC	21	液位計止泄墊	NBR
11	注油針	黃銅	22	液位計內罩	PC


GL系列給油器

流量特性

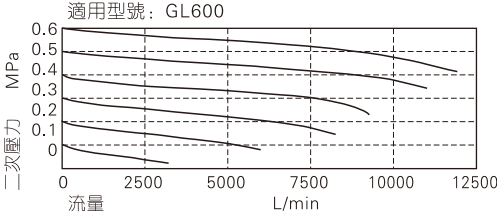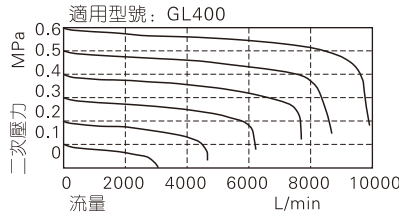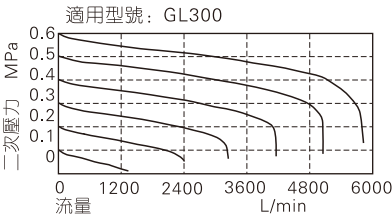


外部規格


GL200

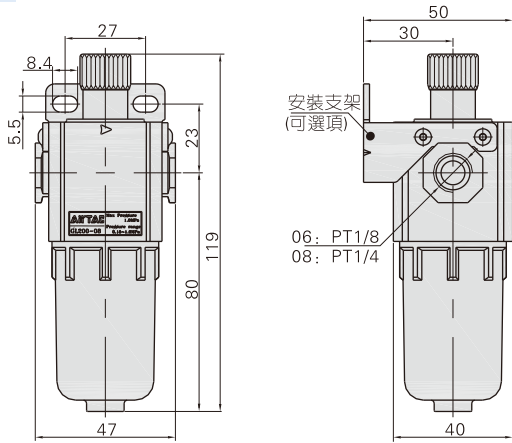

GL300\GL400

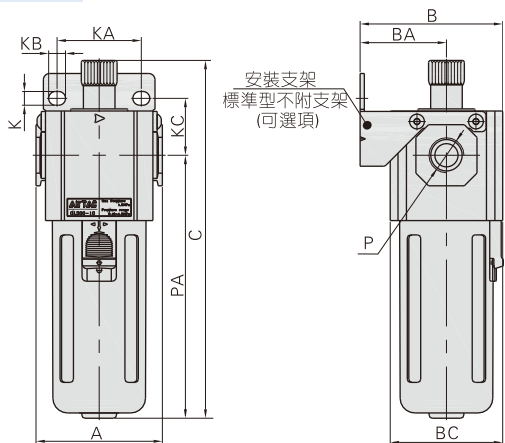

GL600

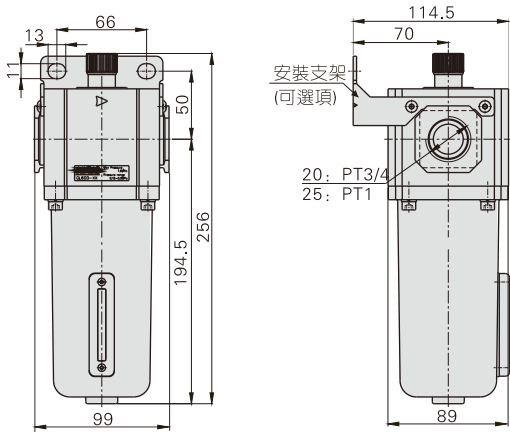

型號符號	A	B	BA	BC	C	K	KA	KB	KC	P	PA
GL300-08	60	68	41	53.5	169	6.5	40	8	27	PT1/4	125
GL300-10	60	68	41	53.5	169	6.5	40	8	27	PT3/8	125
GL300-15	60	68	41	53.5	169	6.5	40	8	27	PT1/2	125
GL400-10	80	85.5	50	71	190	8.5	55	11	33.5	PT3/8	142
GL400-15	80	85.5	50	71	190	8.5	55	11	33.5	PT1/2	142