




HRS系列產品概覽

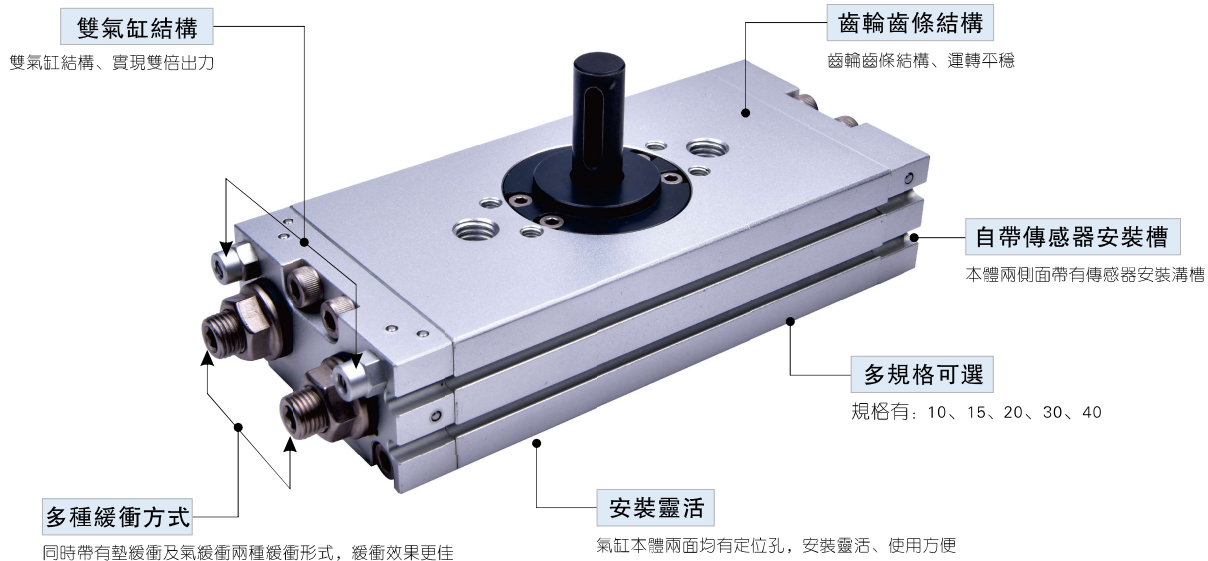

安裝與使用(通用性)


- 1、氣缸配管前，必須清除管內雜物，防止雜物進入氣缸內；
- 2、氣缸使用介質應經過 $40\mu\text{m}$ 以上濾芯過濾後方可使用；
- 3、在低溫環境下，應採取抗凍措施，防止系統中的水分凍結；
- 4、氣缸拆下長時間不使用，要注意表面防銹，進排氣口應加防塵堵塞帽，運動部位塗防銹油。

規格

規格	10		15	20	30	40
動作型式	雙活塞齒輪齒條式復動型					
工作介質	空氣(經40 μm以上濾網過濾)					
使用壓力範圍	0.25~0.7MPa(37~100psi)(2.5~7.0bar)		0.15~0.7MPa(22~100psi)(1.5~7.0bar)			
保證耐壓力	1.2MPa(175psi)(12.0bar)					
工作溫度	-20~70℃					
回轉角度範圍	0~190°					
重複精度	0.2°					
理論力矩(N.m)(0.5MPa)	0.33		1.1	2.2	2.8	5
緩衝型式	墊緩衝			墊緩衝+氣緩衝		
接管口徑	M5×0.8			PT1/8[注]		
重量 g	145		359	822	1120	1806

[注]接管牙型有PT牙、G牙、NPT牙可選。另：傳感器的選配詳見P406頁。

符號



產品特性


- 1、齒輪齒條結構、運轉平穩；
 - 2、雙氣缸結構、能實現雙倍出力；
 - 3、氣缸本體兩面均有定位孔，安裝使用方便；
 - 4、同時帶有墊緩衝及氣緩衝兩種緩衝形式，緩衝效果更佳。
- 注：HRS10/15僅有墊緩衝，無氣緩衝。

成品訂購碼

HRS 20 X 90° □			
① 規格代號	② 規格	③ 擺動角度	④ 牙型代碼
HRS：超薄型回轉氣缸	10	90° 180°	無此代碼 空白：PT牙 G：G牙 T：NPT牙
	15		
	20		
	30		
	40		

[注] HRS系列全部為附磁型。


內部結構及主要零件材質

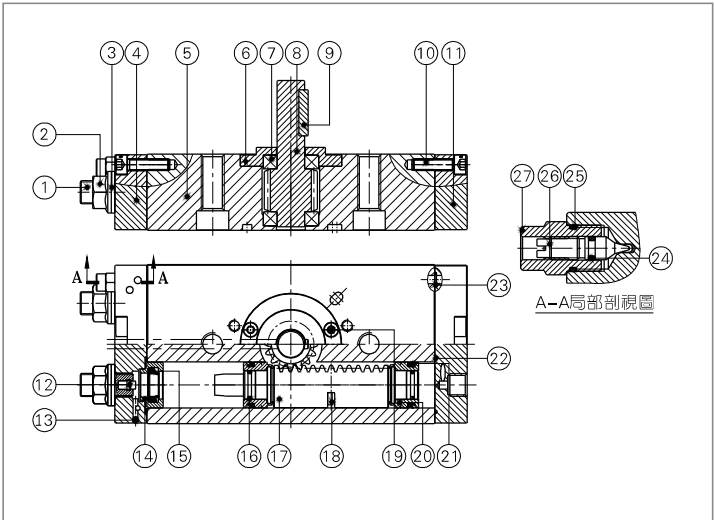

序號	名稱	材質	序號	名稱	材質
1	調整螺絲	碳鋼	15	緩衝O令	NBR
2	六角法蘭螺母	碳鋼	16	O型環	NBR
3	密封墊片	碳鋼包膠	17	齒條	不銹鋼
4	前蓋	鋁合金	18	磁鐵	稀土材料
5	本體	鋁合金	19	內六角螺絲	碳鋼
6	上端蓋	碳鋼	20	活塞	黃銅
7	深溝球軸承	組件	21	活塞O令	NBR
8	齒輪軸	碳鋼	22	O型環	NBR
9	平鍵	碳鋼	23	O型環	NBR
10	內六角螺絲	碳鋼	24	O型環	NBR
11	後蓋	鋁合金	25	O型環	NBR
12	防撞墊	NBR	26	緩衝螺絲	黃銅
13	鋼珠	不銹鋼	27	螺絲	黃銅/快削鋼
14	緩衝蓋	鋁合金			


注：結構圖及材質表以特定缸徑舉例，如需具體缸徑結構圖可向亞德客申請。

HRS10/15

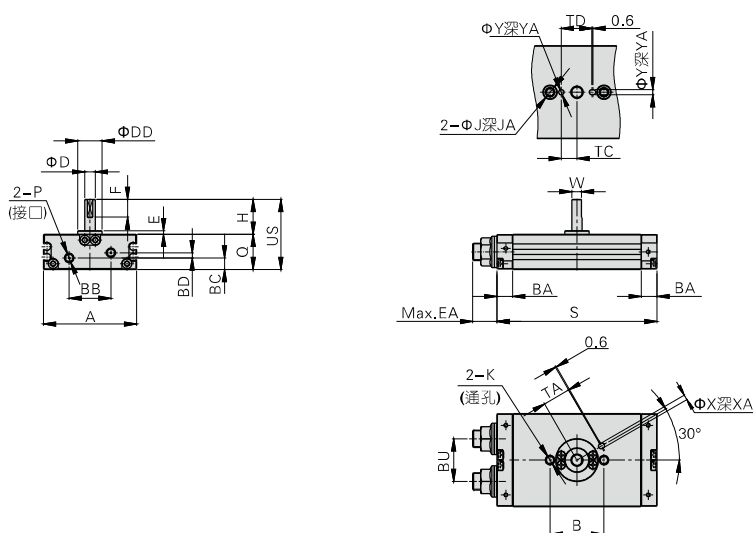

規格/符號	擺動角度	A	EA	B	BA	BB	BC	BD	BU	D	DD	E	F	H	K	W	Q	S	US	TA	TC	TD	J	JA	X	XA	Y	YA	P
10	90°	42.5	11.4	29	8.5	16.7	5.5	6	16.7	5	12	2	10	18	M5×0.8	4.5	17	$\frac{62}{69}$	35	15.5	8	15.4	7.5	4.5	$\frac{3}{(H9)}$	2	$\frac{3}{(H9)}$	2	M5×0.8
	180°	53.5	14	31	9	24.5	6.5	0	24.5	6	14	2	10	20	M5×0.8	5.5	20	$\frac{75}{92}$	40	16	9	17.6	7.5	4.5	$\frac{3}{(H9)}$	2	$\frac{3}{(H9)}$	2	M5×0.8

HRS20/30/40

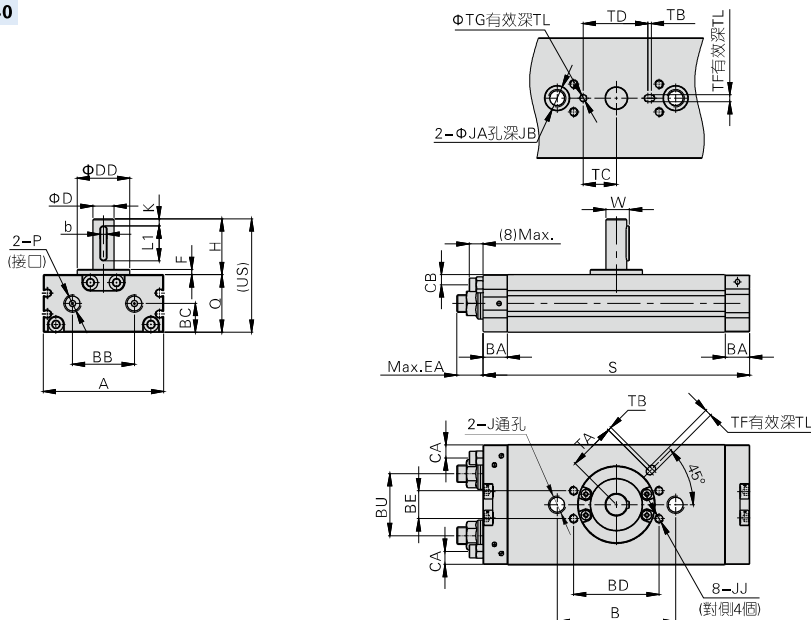

規格/符號	擺動角度	A	EA	B	BA	BB	BC	BD	BE	BU	CA	CB	D	DD	F	H	J	JA
20	90° 180°	63	14.5	50	14	32.5	14.5	/	/	32.5	6	4.8	10	25	2.5	30	M8X1.25	11
	90° 180°	69	14.5	68	14	35.5	16.5	49	16	35.5	7.5	5.8	12	30	3	32	M10X1.5	14
40	90° 180°	81	19.5	76	16	44	18.5	55	16	44	7	6.5	15	32	3	36	M10X1.5	14
規格/符號	擺動角度	JB	JJ	K	P	Q	S	W	鍵尺寸		US	TA	TB	TC	TD	TF	TG	TL
20	90°	6.5	/	3	PT1/8	29	$\frac{110}{136}$	11.5	4	20	59	24.5	1	13.5	27	4(H9)	4(H9)	2.5
	180°	8.5	M5X0.8深6	4	PT1/8	33	$\frac{122}{153}$	13.5	4	20	65	27	2	19	37	4(H9)	4(H9)	2.5
30	90°	8.5	M5X0.8深6	4	PT1/8	33	$\frac{122}{153}$	13.5	4	20	65	27	2	19	37	4(H9)	4(H9)	2.5
	180°	8.5	M6X1深7	5	PT1/8	37	$\frac{141}{179}$	17	5	25	73	32.5	2	20	39.5	5(H9)	5(H9)	3.5