

PC、POC系列

成品訂購碼

PC 6 01 □ □

1 2 3 4 5

①規格代號	②接管口徑	③連接螺紋	④顏色代號	⑤牙型代號
PC: 螺紋直通 	4: $\Phi 4$ mm 6: $\Phi 6$ mm 8: $\Phi 8$ mm 10: $\Phi 10$ mm 12: $\Phi 12$ mm	連接螺紋 M5: M5X0.8 01: PT1/8 02: PT1/4 03: PT3/8 04: PT1/2	適用接管口徑 $\Phi 4, \Phi 6$ $\Phi 4, \Phi 6$ $\Phi 8, \Phi 10$ $\Phi 12$	顏色代號 空白: 灰色 D: 黑色 顏色定義 接口: 灰色 接口: 黑色 空白: PT牙

產品規格

使用壓力範圍	0~10kgf/cm ² (0~1.0MPa)
負壓	-750mmHg(10Torr)
保證耐壓力	1.5MPa
使用溫度範圍(°C)	-20~70
適用軟管	尼龍軟管或PU管
顏色	灰色/黑色

產品特性

1、外觀小巧，節省安裝空間，性價比高；


2、螺紋部分塗有密封劑，M5公制

螺紋附密封墊片，確保螺紋連

接部份無泄漏；

3、塑膠接口部份顏色有灰色與黑色可選，

方便您整體配管需求。




接口端螺紋與插管端內徑配置表

產品系列	螺紋規格	插管口徑				
		$\Phi 4$	$\Phi 6$	$\Phi 8$	$\Phi 10$	$\Phi 12$
PC	M5	●	●			
	PT1/8	●	●	●	●	●
	PT1/4	●	●	●	●	●
	PT3/8		●	●	●	●
	PT1/2		●	●	●	●
POC	M5	●	●			
	PT1/8	●	●	●	●	●
	PT1/4	●	●	●	●	●
	PT3/8		●	●	●	●
	PT1/2		●	●	●	●

內部結構



PC系列



序號	名稱	材質	序號	名稱	材質
1	塑膠接口	POM	4	定位座	POM
2	定位環	鋁合金	5	異型O令	NBR
3	彈簧墊片	不銹鋼	6	本體	黃銅



外部規格

PC系列



型號符號	ΦD	R	L	C	K	對邊H	重量(g)
PC4M5	4	M5 $\times$ 0.8	3.5	19.5	14	9	6.5
PC401		PT1/8	7.5	19.5	14	10	7
PC402		PT1/4	10	19.5	14	14	13.5
PC6M5	6	M5 $\times$ 0.8	3.5	22.5	16.5	12	8.5
PC601		PT1/8	7.5	22.0	18.5	12	7.5
PC602		PT1/4	10	24.5	18.5	14	15.5
PC603	8	PT3/8	11	22.5	18.5	17	24
PC604		PT1/2	14	26.0	18.5	21	46
PC801		PT1/8	7.5	28	18.5	14	13.5
PC802	10	PT1/4	10	27	18.5	14	13
PC803		PT3/8	11	23.5	18.5	17	21
PC804		PT1/2	14	27	18.5	21	43.5
PC1001	12	PT1/8	7.5	30	21	17	20.5
PC1002		PT1/4	10	32.5	21	17	24
PC1003		PT3/8	11	28	21	17	20.5
PC1004	12	PT1/2	14	26.5	21	21	36
PC1201		PT1/8	7.5	32.5	23	21	38.5
PC1202		PT1/4	10	35	23	21	40.5
PC1203	12	PT3/8	11	30.5	23	21	28.5
PC1204		PT1/2	14	32.5	23	21	41.5

POC系列



型號符號	ΦD	R	ΦP	L	C	K	對邊H	重量(g)
POC4M5	4	M5 $\times$ 0.8	9	3.5	18.5	14	2.5	3.6
POC401		PT1/8	10	7.5	18	14	3	5.5
POC402		PT1/4	14	10	19.5	14	3	12.6
POC6M5	6	M5 $\times$ 0.8	12	3.5	21.5	16.5	2	5.9
POC601		PT1/8	12	7.5	22.0	18.5	4	6.3
POC602		PT1/4	14	10	22.0	18.5	4	11.8
POC801	8	PT1/8	14	7.5	26.5	18	5	9.9
POC802		PT1/4	14	10	25	18	6	10.1
POC803		PT3/8	17	11	23.5	18	6	19.3
POC1001	10	PT1/8	17	7.5	30	21	5	16.5
POC1002		PT1/4	17	10	29	21	6	15.4
POC1003		PT3/8	17	11	28	21	8	18.7
POC1004	12	PT1/2	21	14	26.5	21	8	35.3
POC1202		PT1/4	21	10	34.5	23	6	32.3
POC1203		PT3/8	21	11	30	23	8	25.1
POC1204	12	PT1/2	21	14	32	23	8	37.5

成品訂購碼

PC 6 01 □ □ - M

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

①規格代號	②接管口徑	③連接螺紋	④顏色代號	⑤牙型代號	⑥類型代號
PC: 螺紋直通 	3.2: $\Phi 3.2\text{mm}$ 4: $\Phi 4\text{mm}$ 6: $\Phi 6\text{mm}$	連接螺紋 M3: M3X0.5 M5: M5X0.8 01: PT1/8	適用接管口徑 $\Phi 3.2, \Phi 4$ $\Phi 3.2, \Phi 4, \Phi 6$ $\Phi 4, \Phi 6$	顏色代號 空白: 灰色 D: 黑色	顏色定義 接口: 灰色 接口: 黑色
PL: L型螺紋三通 				空白: PT牙	M: 迷你型

產品規格

使用壓力範圍	0~10kgf/cm ² (0~1.0MPa)
負壓	-750mmHg(10Torr)
保證耐壓力	1.5MPa
使用溫度範圍 (°C)	-20~70
適用軟管	尼龍軟管或PU管
顏色	灰色/黑色

接口端螺紋與插管端內徑配置表

產品系列	螺紋規格	插管口徑		
		$\Phi 3.2$	$\Phi 4$	$\Phi 6$
PC/PL	M3	●	●	
	M5	●	●	●
	PT1/8		●	●

產品特性

1、六角邊車外圓，減少安裝空間；


2、螺紋部分塗有密封劑，M3/M5公制

螺紋附密封墊片，確保螺紋連

接部份無泄漏；



3、塑膠接口橢圓形，便于狹窄空間使用，

顏色有灰色與黑色可選，方便整體配管使用。





外部規格

PC系列



PL系列

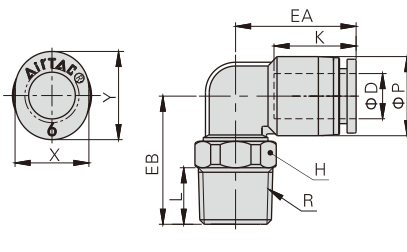

型號符號	ΦD	R	L	C	K	X	Y	對邊HA	對邊HB	重量(g)
PC3.2M3-M	3.2	M3×0.5	3	16	11.5	6.8	8.7	7	1.5	1.7
PC3.2M5-M	3.2	M5×0.8	3.5	16	11.5	6.8	8.7	7	2	2.0
PC4M3-M	4	M3×0.5	3	17.5	12.5	7.8	9.5	8	1.5	2.4
PC4M5-M	4	M5×0.8	3.5	17	12.5	7.8	9.5	8	2	2.7
PC401-M	4	PT1/8	7.5	17.5	13.5	7.8	9.5	10	3	5.5
PC6M5-M	6	M5X0.8	3.5	18.5	13.5	9.8	11.7	10	2	3.6
PC601-M	6	PT1/8	7.5	19.0	15.5	9.8	11.7	11	4	6.0

型號符號	ΦD	R	ΦP	L	K	EA	EB	對邊H	X	Y	重量(g)
PL3.2M3-M	3.2	M3×0.5	7.5	3	12	14.5	14	7	6.8	8.7	2.4
PL3.2M5-M	3.2	M5×0.8	7.5	3.5	12	14.5	14.5	7	6.8	8.7	2.7
PL4M3-M	4	M3×0.5	8.5	3	12.5	15	14	7	7.8	9.5	3.0
PL4M5-M	4	M5×0.8	8.5	3.5	12.5	15	14.5	7	7.8	9.5	3.3
PL401-M	4	PT1/8	8.5	7.5	12.5	16	16	10	7.8	9.5	6.2
PL6M5-M	6	M5X0.8	10.5	3.5	13.5	16.0	15.5	7	9.8	11.7	4.0
PL601-M	6	PT1/8	10.5	7.5	13.5	16.5	16.5	10	9.8	11.7	6.8

插管—螺紋類

成品訂購碼

同徑類接頭

PL 6 01 □ □

1 2 3 4 5

① 規格代號	② 接管口徑	③ 連接螺紋	④ 顏色代號	⑤ 牙型代號
PHW: F型螺紋可旋三通 	PL: L型螺紋二通 	連接螺紋 適用接管口徑	顏色代號 顏色定義 適用規格	
PHF: 串聯肘節 	PLL: L型加長螺紋二通 	M5: M5X0.8 Φ4, Φ6	空白: 灰色	接口: 灰色 PCF PMF
PEB: T型正螺紋三通 	PLF: L型內螺紋二通 	4: Φ4mm 6: Φ6mm 8: Φ8mm 10: Φ10mm 12: Φ12mm		接口: 灰色 本體: 灰色 其它
PED: T型側螺紋三通 	PCF: 內螺紋直通 			空白: PT牙
PYB: Y型螺紋三通 	PMF: 內牙穿板直通 	01: PT1/8 02: PT1/4 03: PT3/8 04: PT1/2	Φ4, Φ6 Φ8, Φ10 Φ12	接口: 黑色 PCF PMF
PZB: 十字螺紋四通 	PH: 外六角肘節 		D: 黑色	接口: 黑色 本體: 黑色 其它

變徑類接頭:

PKD 6-4 01 □ □

1 2 3 4 5 6

① 規格代號	② 接管口徑	③ 接管口徑	④ 連接螺紋	⑤ 顏色代號	⑥ 牙型代號
PKD: 減徑螺紋五通 	6: Φ6mm 8: Φ8mm 10: Φ10mm	4: Φ4mm 6: Φ6mm 8: Φ8mm	01: PT1/8 02: PT1/4 03: PT3/8	顏色代號 顏色定義 空白: 灰色 接口: 灰色 本體: 灰色 D: 黑色 接口: 黑色 本體: 黑色	空白: PT牙


產品規格

使用壓力範圍	0~10kgf/cm ² (0~1.0MPa)
負壓	-750mmHg(10Torr)
保證耐壓力	1.5MPa
使用溫度範圍(°C)	-20~70
適用軟管	尼龍軟管或PU管
顏色	灰色/黑色

產品特性

- 1、具有多種型號規格，廣泛應用於各類氣動系統；
- 2、流通性能優越，可通過與氣管內徑同容量之流量；
- 3、拔插接管簡單方便快捷，與氣管連接部份安全可靠又耐用；
- 4、螺紋部分塗有密封劑，M5公制螺紋附密封墊片，確保螺紋連接部份無洩漏；
- 5、鍍銀的銅體可以防腐蝕和污染，應用範圍更寬廣。

內部結構

PL系列	序號	名稱	材質
	1	塑膠接口	POM
	2	定位環	鋁合金
	3	彈簧墊片	不銹鋼
	4	定位座	POM
	5	異型O令	NBR
	6	本體	PBT
	7	O型環	NBR
	8	轉換接頭	黃銅

接口端螺紋與插管端內徑配置表

產品系列	螺紋規格	插管口徑				
		Φ4	Φ6	Φ8	Φ10	Φ12
PL	M5	●	●			
	PT1/8	●	●	●	●	
	PT1/4	●	●	●	●	●
	PT3/8		●	●	●	●
	PT1/2		●	●	●	●
PLL	M5	●	●			
	PT1/8	●	●	●	●	
	PT1/4	●	●	●	●	●
	PT3/8		●	●	●	●
	PT1/2			●	●	●
PEB PED PYB	M5	●	●			
	PT1/8	●	●	●	●	
	PT1/4	●	●	●	●	●
	PT3/8		●	●	●	●
	PT1/2			●	●	●
PH PHF	M5	●	●			
	PT1/8	●	●	●	●	
	PT1/4		●	●	●	●
	PT3/8		●	●	●	●
	PT1/2			●	●	●
PHW	PT1/8	●	●	●	●	
	PT1/4		●	●	●	●
	PT3/8		●	●	●	●
	PT1/2			●	●	●
	PT1/8		●	●	●	
PZB	PT1/4		●	●	●	●
	PT3/8		●	●	●	●
	PT1/2			●	●	●
	PT1/8			●	●	●


產品系列	螺紋規格	插管口徑				
		Φ4	Φ6	Φ8	Φ10	Φ12
PLF	M5	●	●			
	PT1/8	●	●	●	●	
	PT1/4	●	●	●	●	●
	PT3/8		●	●	●	●
	PT1/2			●	●	●
PCF	M5	●	●			
	PT1/8	●	●	●	●	
	PT1/4	●	●	●	●	●
	PT3/8		●	●	●	●
	PT1/2		●	●	●	●
PMF	M5	●	●			
	PT1/8	●	●	●	●	
	PT1/4	●	●	●	●	●
	PT3/8		●	●	●	●
	PT1/2			●	●	●

產品系列	螺紋規格	插管口徑		
		Φ6-Φ4	Φ8-Φ6	Φ10-Φ8
PKD	PT1/8	●		
	PT1/4		●	
	PT3/8			●

插管—螺紋類


外部規格

PL系列

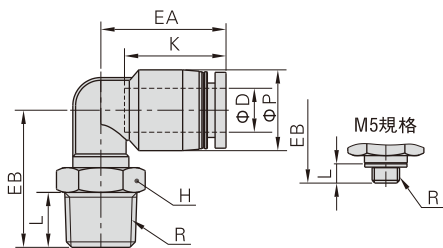


型號\符號	ΦD	R	ΦP	L	K	EA	EB	對邊H	重量(g)
PL4M5	4	M5×0.8	9	3.5	14	17	15	8	3
PL401		PT1/8	9	7.5	14	17	18.5	10	4.5
PL402		PT1/4	9	10	14	17	22.0	14	12
PL6M5	6	M5×0.8	12.5	3.5	17	20	17.0	8	4.5
PL601		PT1/8	12.5	7.5	17	20	20.5	10	6
PL602		PT1/4	12.5	10	17	20	24.0	14	13.5
PL603	6	PT3/8	12.5	11	17	20	25.5	17	20.5
PL604		PT1/2	12.5	14	17	20	30.0	21	36
PL801	8	PT1/8	15	7.5	18.5	23	20.5	10	7.5
PL802		PT1/4	15	10	18.5	23	25.0	14	13
PL803		PT3/8	15	11	18.5	23	26.5	17	21
PL804	8	PT1/2	15	14	18.5	23	31.0	21	36
PL1001	10	PT1/8	18	7.5	21	25.5	25.0	17	16.5
PL1002		PT1/4	18	10	21	25.5	27.0	17	19
PL1003		PT3/8	18	11	21	25.5	28.0	17	21
PL1004	10	PT1/2	18	14	21	25.5	32.5	21	37
PL1201	12	PT1/8	21	7.5	23	28.5	26.5	17	19
PL1202		PT1/4	21	10	23	28.5	28.5	17	21.5
PL1203		PT3/8	21	11	23	29.5	33	17	25.5
PL1204	12	PT1/2	21	14	23	29.5	34	21	37

PCF系列




型號\符號	ΦD	R	ΦP	L	C	K	對邊H	重量(g)
PCF4M5	4	M5×0.8	9	5	21	14	10	2.7
PCF401		PT1/8	9.5	8	23	14	14	4.5
PCF402		PT1/4	9.5	11	26	14	17	6.5
PCF6M5	6	M5×0.8	12	5	21.5	16.5	12	3.9
PCF601		PT1/8	12.5	8	25.5	16.5	14	5.6
PCF602		PT1/4	12.5	11	28.5	16.5	17	7.5
PCF603	6	PT3/8	13	12	29.5	16.5	21	10.7
PCF604		PT1/2	13	13.5	31.0	16.5	25	13.8
PCF801	8	PT1/8	14	8	27.5	18.5	14	5.8
PCF802		PT1/4	14.5	11	30.5	18.5	17	8.4
PCF803		PT3/8	14.5	12	31.5	18.5	21	11.2
PCF804	8	PT1/2	14.5	13.5	33	18.5	25	14.4
PCF1001	10	PT1/8	17	8	29	21	17	9.5
PCF1002		PT1/4	17	11	33	21	17	9.9
PCF1003		PT3/8	18	12	34	21	21	14
PCF1004	10	PT1/2	18	13.5	35.5	21	25	17.1
PCF1202	12	PT1/4	21	11	33.5	23	21	17.5
PCF1203		PT3/8	21	12	35.5	23	21	16.6
PCF1204		PT1/2	21	13.5	37	23	25	19.7

PMF系列

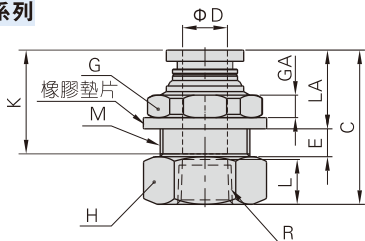

型號\符號	ΦD	R	M	L	C	K	LA	E	GA	對邊G	對邊H	重量(g)
PMF401	4	PT1/8	M12X1	8	25	14	12	4	4	14	14	6.4
PMF402		PT1/4	M12X1	11	29	14	12	4	4	14	17	9
PMF601	6	PT1/8	M14X1	8	25.5	16.5	12.5	5	4	17	17	9.1
PMF602		PT1/4	M14X1	11	30.5	16.5	12.5	5	4	17	17	10.9
PMF603		PT3/8	M14X1	12	31.5	16.5	12.5	5	4	17	21	13.2
PMF801	8	PT1/8	M16X1	8	27.5	18.5	13.5	5.5	4	19	19	12.8
PMF802		PT1/4	M16X1	11	32	18.5	13.5	5.5	4	19	19	15.7
PMF803		PT3/8	M16X1	12	33	18.5	13.5	5.5	4	19	21	15
PMF804	8	PT1/2	M16X1	13.5	34.5	18.5	13.5	5.5	4	19	25	18.1
PMF1001	10	PT1/8	M20X1	8	30	21	14.5	7.5	5	24	22	19.6
PMF1002		PT1/4	M20X1	11	35	21	14.5	7.5	5	24	22	22.8
PMF1003		PT3/8	M20X1	12	36	21	14.5	7.5	5	24	22	21.1
PMF1004	10	PT1/2	M20X1	13.5	37.5	21	14.5	7.5	5	24	25	23.2
PMF1202	12	PT1/4	M22X1	11	34.5	23	15.5	8	6	27	24	26.2
PMF1203		PT3/8	M22X1	12	37.5	23	15.5	8	6	27	24	27
PMF1204		PT1/2	M22X1	13.5	39	23	15.5	8	6	27	25	26.2

PLF系列




型號\符號	ΦD	R	ΦP	L	K	EA	EB	對邊H	重量(g)
PLF4M5	4	M5×0.8	9	5	14	17	16	10	2.9
PLF401		PT1/8	9	8	14	17	21	14	4.6
PLF402		PT1/4	9	11	14	17	24	17	6.8
PLF6M5	6	M5×0.8	12.5	5	17	20	18.5	10	7
PLF601		PT1/8	12.5	8	17	20	23	14	5.8
PLF602		PT1/4	12.5	11	17	20	26	17	8
PLF603	6	PT3/8	12.5	12	17	20	27	21	10.7
PLF801	8	PT1/8	15	8	18.5	23	20	14	6.6
PLF802		PT1/4	15	11	18.5	23	27.5	17	9.2
PLF803		PT3/8	15	12	18.5	23	28.5	21	11.9
PLF804	8	PT1/2	15	13.5	18.5	23	30	25	15.2
PLF1001	10	PT1/8	18	8	21	25.5	24	17	11.3
PLF1002		PT1/4	18	11	21	25.5	26.5	17	11.2
PLF1003		PT3/8	18	12	21	25.5	30	21	14.5
PLF1004	10	PT1/2	18	13.5	21	25.5	31.5	25	17.4
PLF1202	12	PT1/4	21	11	23	28.5	28.5	17	13.7
PLF1203		PT3/8	21	12	23	29.5	32	21	17.4
PLF1204		PT1/2	21	13.5	23	29.5	33	25	20.4

輔助元件——管接頭

AirTAC


插管一螺紋類

PLL系列

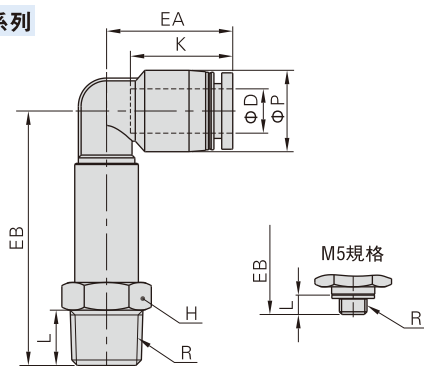


型號符號	ΦD	R	ΦP	L	K	EA	EB	對邊H	重量(g)
PLL4M5	4	M5×0.8	9	3.5	14	17	32.5	8	8.9
PLL401		PT1/8	9	7.5	14	17	35.5	10	12.3
PLL402		PT1/4	9	10	14	17	38.5	14	16.9
PLL6M5	6	M5×0.8	12.5	3.5	17	20	34.5	8	9.9
PLL601		PT1/8	12.5	7.5	17	20	37.5	10	13
PLL602		PT1/4	12.5	10	17	20	40.5	14	18
PLL603		PT3/8	12.5	11	17	20	43	17	23.4
PLL801	8	PT1/8	15	7.5	18.5	23	43.5	12	16.6
PLL802		PT1/4	15	10	18.5	23	45.5	14	22.7
PLL803		PT3/8	15	11	18.5	23	48	17	27.7
PLL1001	10	PT1/8	18	7.5	21	25.5	50.5	15	37.5
PLL1002		PT1/4	18	10	21	25.5	53.5	15	40.6
PLL1003		PT3/8	18	11	21	25.5	54.5	17	40.7
PLL1004		PT1/2	18	14	21	25.5	59	21	47.4
PLL1202	12	PT1/4	21	10	23	28.5	55.5	15	43
PLL1203		PT3/8	21	11	23	29.5	60	17	55.4
PLL1204		PT1/2	21	14	23	29.5	63	21	56.7

PHW系列

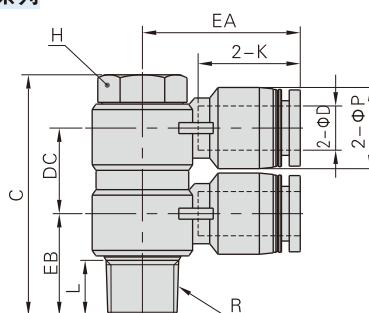


型號符號	ΦD	R	ΦP	L	C	K	EA	EB	DC	對邊H	重量(g)
PHW401	4	PT1/8	9	7.5	38	14	20.5	14.5	13	11	19
PHW601	6	PT1/8	12.5	7.5	38	16.5	23.0	15	13	11	21
PHW602		PT1/4	12.5	10	43.5	16.5	25.0	17.5	15.5	14	40.2
PHW603		PT3/8	12.5	11	50	16.5	27.0	20	16.5	19	69.2
PHW801	8	PT1/8	15	7.5	40.5	18.5	26.5	16.5	15.5	11	23.6
PHW802		PT1/4	15	10	43.5	18.5	28.5	18.5	15.5	14	40.8
PHW803		PT3/8	15	11	50	18.5	29.5	20	16.5	19	70.4
PHW804		PT1/2	15	14	61	18.5	32	24.5	22	24	134.8
PHW1002	10	PT1/4	18	10	46.5	21	31	20	18.5	14	47
PHW1003		PT3/8	18	11	55	21	33	21	22	19	87.5
PHW1004		PT1/2	18	14	61	21	35.5	25	22	24	137.7
PHW1203	12	PT3/8	21	11	55	23	36	23	22	19	86.4
PHW1204		PT1/2	21	14	61	23	38	26.5	22	24	147.5

PH系列

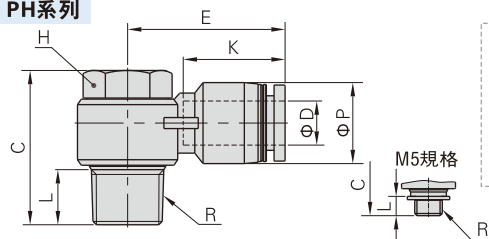


型號符號	ΦD	R	ΦP	L	C	K	E	對邊H	重量(g)
PH4M5	4	M5×0.8	9	3.5	17	14	19	8	5.8
PH401		PT1/8	9	7.5	25	14	20.5	11	12.8
PH6M5	6	M5×0.8	12.5	3.5	17	16.5	23.5	8	6.8
PH601		PT1/8	12.5	7.5	25	16.5	23	11	14
PH602		PT1/4	12.5	10	28	16.5	25	14	25.4
PH603		PT3/8	12.5	11	33	16.5	27	19	50.2
PH801	8	PT1/8	15	7.5	25	18.5	26.5	11	14.7
PH802		PT1/4	15	10	28	18.5	28.5	14	26.4
PH803		PT3/8	15	11	33	18.5	29.5	19	49.4
PH804		PT1/2	15	14	39	18.5	32	24	89
PH1002	10	PT1/4	18	10	28	21	31	14	27.7
PH1003		PT3/8	18	11	33	21	33	19	51.1
PH1004		PT1/2	18	14	39	21	35.5	24	88.5
PH1203	12	PT3/8	21	11	33	23	36	19	53
PH1204		PT1/2	21	14	39	23	38	24	92.8

PHF系列

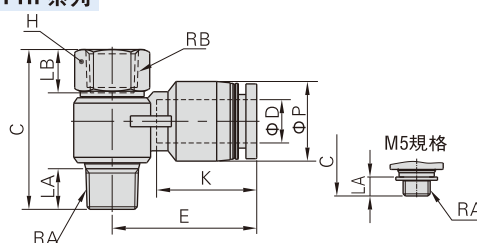

型號符號	ΦD	RA	RB	ΦP	LA	LB	C	K	E	對邊H	重量(g)
PHF4M5	4	M5×0.8	M5×0.8	9	3.5	6	20	14	19	8	6.2
PHF401		PT1/8	PT1/8	9	7.5	8	29.5	14	20.5	12	12.9
PHF6M5	6	M5×0.8	M5×0.8	12.5	3.5	6	20	16.5	23.5	8	7.1
PHF601		PT1/8	PT1/8	12.5	7.5	8	29.5	16.5	23	12	13.9
PHF602		PT1/4	PT1/4	12.5	10	11	35	16.5	25	17	30.3
PHF603		PT3/8	PT3/8	12.5	11	12	40	16.5	27	19	44.2
PHF801	8	PT1/8	PT1/8	15	7.5	8	29.5	18.5	26.5	12	15
PHF802		PT1/4	PT1/4	15	10	11	35	18.5	28.5	17	30.7
PHF803		PT3/8	PT3/8	15	11	12	40	18.5	29.5	19	44.8
PHF804		PT1/2	PT1/2	15	14	13.5	47.5	18.5	32	24	84.7
PHF1002	10	PT1/4	PT1/4	18	10	11	35	21	31	17	32
PHF1003		PT3/8	PT3/8	18	11	12	40	21	33	19	46.2
PHF1004		PT1/2	PT1/2	18	14	13.5	47.5	21	35.5	24	86.1
PHF1203	12	PT3/8	PT3/8	21	11	12	40	23	36	19	48.4
PHF1204		PT1/2	PT1/2	21	14	13.5	47.5	23	38	24	89.7

PKD系列

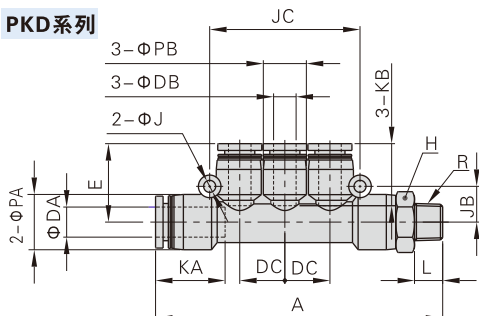


型號符號	ΦDA	ΦDB	R	L	A	ΦPA	ΦPB	KA
PKD6-401	6	4	PT1/8	7.5	66.5	12.5	9	16.5
PKD8-602	8	6	PT1/4	10	79	15	12.5	18.5
PKD10-803	10	8	PT3/8	11	91.5	18	15	21

型號符號	KB	ΦJ	JB	JC	DC	E	對邊H	重量(g)
PKD6-401	14	3.2	8	34	10	17.5	12	15.8
PKD8-602	16.5	3.2	9.5	40	12	21	14	26.5
PKD10-803	18.5	4.3	11	48	14.5	24	17	38.2


插管—螺紋類

PEB系列

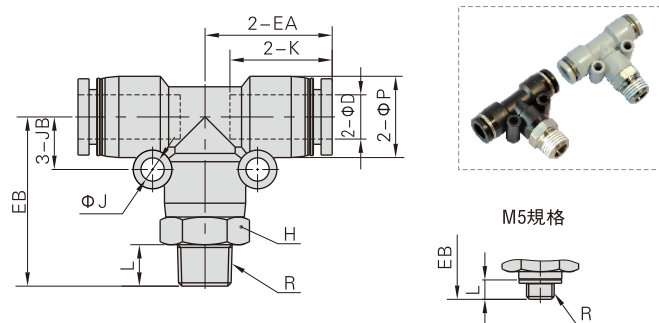


型號符號	ΦD	R	ΦP	L	K	EA	EB	ΦJ	JB	對邊H	重量(g)
PEB4M5		M5×0.8	9	3.5	14	17	21	3.2	6.5	9	6.8
PEB401	4	PT1/8	9	7.5	14	17	25	3.2	6.5	10	8.8
PEB402		PT1/4	9	10	14	17	28	3.2	6.5	14	15.5
PEB6M5		M5×0.8	12.5	3.5	16.5	20	23.5	3.2	8	12	11.2
PEB601	6	PT1/8	12.5	7.5	16.5	20	27.5	3.2	8	12	13.5
PEB602		PT1/4	12.5	10	16.5	20	30.5	3.2	8	14	18.6
PEB603		PT3/8	12.5	11	16.5	20	32	3.2	8	17	25.3
PEB801	8	PT1/8	15	7.5	18.5	23	30.5	4.3	9.5	14	18.4
PEB802		PT1/4	15	10	18.5	23	33	4.3	9.5	14	21.3
PEB803		PT3/8	15	11	18.5	23	34.5	4.3	9.5	17	28.2
PEB804		PT1/2	15	14	18.5	23	38.5	4.3	9.5	21	41
PEB1001	10	PT1/8	18	7.5	21	26.5	34	4.3	11	17	26.7
PEB1002		PT1/4	18	10	21	26.5	36.5	4.3	11	17	29.2
PEB1003		PT3/8	18	11	21	26.5	37.5	4.3	11	17	31.9
PEB1004		PT1/2	18	14	21	26.5	41.5	4.3	11	21	45.4
PEB1202	12	PT1/4	21	10	23	30	41	4.3	13	21	49.6
PEB1203		PT3/8	21	11	23	30	42	4.3	13	21	51.2
PEB1204		PT1/2	21	14	23	30	45	4.3	13	21	57.3

PED系列

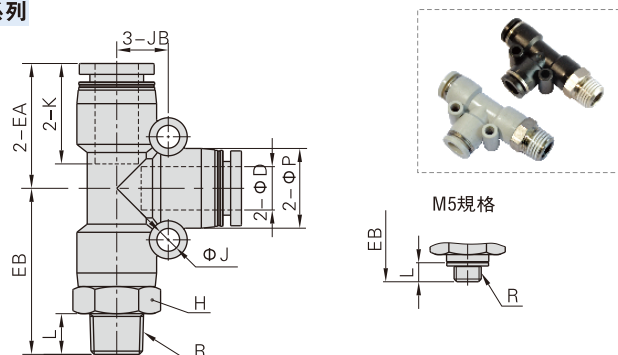


型號符號	ΦD	R	ΦP	L	K	EA	EB	ΦJ	JB	對邊H	重量(g)
PED4M5		M5×0.8	9	3.5	14	17	21	3.2	6.5	9	6.8
PED401	4	PT1/8	9	7.5	14	17	25	3.2	6.5	10	8.8
PED402		PT1/4	9	10	14	17	28	3.2	6.5	14	15.5
PED6M5		M5×0.8	12.5	3.5	16.5	20	23.5	3.2	8	12	11.2
PED601	6	PT1/8	12.5	7.5	16.5	20	27.5	3.2	8	12	13.5
PED602		PT1/4	12.5	10	16.5	20	30.5	3.2	8	14	18.6
PED603		PT3/8	12.5	11	16.5	20	32	3.2	8	17	25.3
PED801	8	PT1/8	15	7.5	18.5	23	30.5	4.3	9.5	14	18.4
PED802		PT1/4	15	10	18.5	23	33	4.3	9.5	14	21.3
PED803		PT3/8	15	11	18.5	23	34.5	4.3	9.5	17	28.2
PED804		PT1/2	15	14	18.5	23	38.5	4.3	9.5	21	41
PED1001	10	PT1/8	18	7.5	21	26.5	34	4.3	11	17	26.7
PED1002		PT1/4	18	10	21	26.5	36.5	4.3	11	17	29.2
PED1003		PT3/8	18	11	21	26.5	37.5	4.3	11	17	31.9
PED1004		PT1/2	18	14	21	26.5	41.5	4.3	11	21	45.4
PED1202	12	PT1/4	21	10	23	30	41	4.3	13	21	49.6
PED1203		PT3/8	21	11	23	30	42	4.3	13	21	51.2
PED1204		PT1/2	21	14	23	30	45	4.3	13	21	57.3

PYB系列

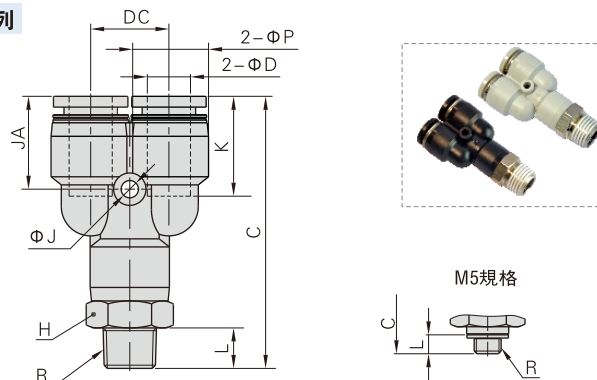

型號符號	ΦD	R	ΦP	L	C	K	ΦJ	JA	DC	對邊H	重量(g)
PYB4M5		M5×0.8	9	3.5	35.5	14	3.2	13	10	9	6.7
PYB401	4	PT1/8	9	7.5	39.5	14	3.2	13	10	10	9
PYB402		PT1/4	9	10	42.5	14	3.2	13	10	14	10.8
PYB6M5		M5×0.8	12.5	3.5	40.5	16.5	3.2	15.5	12	12	11.1
PYB601	6	PT1/8	12.5	7.5	44.5	16.5	3.2	15.5	12	12	13.7
PYB602		PT1/4	12.5	10	47.5	16.5	3.2	15.5	12	14	18.2
PYB603		PT3/8	12.5	11	49.0	16.5	3.2	15.5	12	17	25
PYB801	8	PT1/8	15	7.5	50	18.5	3.2	17	14.5	14	19.8
PYB802		PT1/4	15	10	52.5	18.5	3.2	17	14.5	14	22
PYB803		PT3/8	15	11	54	18.5	3.2	17	14.5	17	27.7
PYB804		PT1/2	15	14	58	18.5	3.2	17	14.5	21	40.8
PYB1001	10	PT1/8	18	7.5	56.5	21	4.3	19.5	18	17	27.4
PYB1002		PT1/4	18	10	59	21	4.3	19.5	18	17	29.5
PYB1003		PT3/8	18	11	60	21	4.3	19.5	18	17	32.5
PYB1004		PT1/2	18	14	64	21	4.3	19.5	18	21	45.4
PYB1202	12	PT1/4	21	10	66	23	4.3	21	20.5	21	27.3
PYB1203		PT3/8	21	11	67	23	4.3	21	20.5	21	51.8
PYB1204		PT1/2	21	14	70	23	4.3	21	20.5	21	56.8

PZB系列

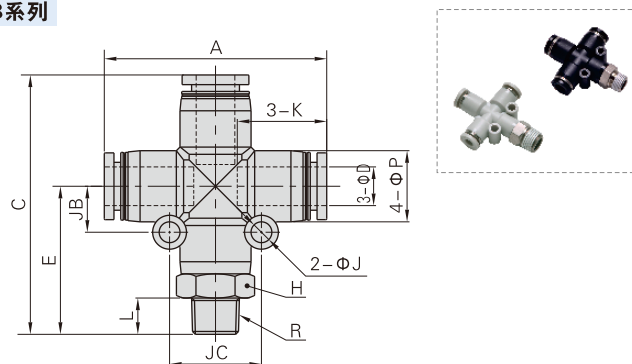

型號符號	ΦD	R	L	A	E	C	ΦP	K	ΦJ	JB	JC	對邊H	重量(g)
PZB601		PT1/8	7.5		27.5	47.5						12	15.2
PZB602	6	PT1/4	10	39.5	30.5	50.5	12.5	16.5	3.2	8	16	14	20.4
PZB603		PT3/8	11		32	52						17	27
PZB801		PT1/8	7.5		30.5	53.5						14	20.9
PZB802	8	PT1/4	10	46	33	56	15	18.5	4.3	9.5	19	14	23.8
PZB803		PT3/8	11		34.5	57.5						17	29.9
PZB804		PT1/2	14		38.5	61.5						21	43.5
PZB1002		PT1/4	10		36.5	63						17	33.5
PZB1003	10	PT3/8	11	52.5	37.5	64	18	21	4.3	11	22	17	36.5
PZB1004		PT1/2	14		41.5	68						21	49.2
PZB1203	12	PT3/8	11	59.5	42	72	21	23	4.3	13	26	21	56.5
PZB1204		PT1/2	14		45	75						21	65.4