




## 規 格

型號	PPA6	PPA8	PPA10	PPA12
消聲效果(db)(0.5MPa)	25	25	25	25
使用壓力範圍		0~10kgf/cm <sup>2</sup> (0~1.0MPa)		
負壓		-750mmHg(10Torr)		
保證耐壓力		1.5MPa		
使用溫度範圍		-20~70°C		

## 產品特性


- 1、全塑料結構，消聲性能優越，可直接用于禁銅環境中；  
2、插管式結構，安裝方便又快捷。

## 內部結構及主要零件材質

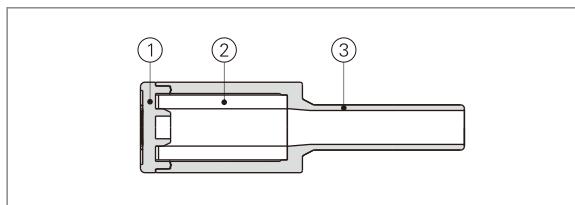

序號	名稱	材質
1	消聲器上蓋	POM
2	消聲濾芯	聚乙稀纖維
3	消聲器本體	POM

## 流量特性

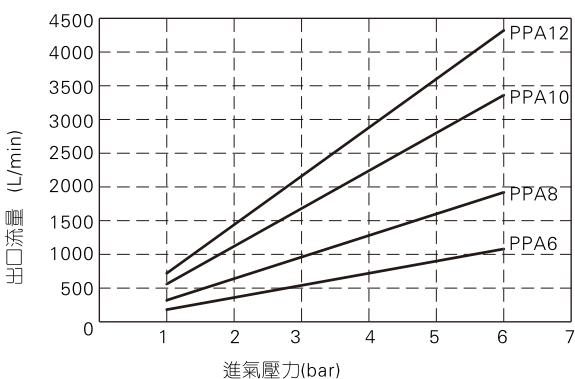


## 成品訂購碼

PPA 6

① ②

① 規格代號	② 接管口徑
PPA: 管塞式消聲器	6: Φ6
	8: Φ8
	10: Φ10
	12: Φ12

## 外部規格

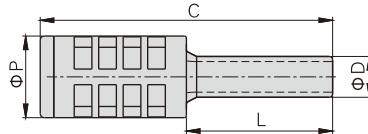

型號\符號	C(總長)	D	L	P	重量(g)
PPA6	43	6	21.5	12	2.0
PPA8	45	8	23	14	2.9
PPA10	61.5	10	26	16	5.3
PPA12	71.5	12	28	20	9.8