




產品特性

- 1、用來偵測回路中氣體的有無。
- 2、橡膠罩保護信號準確性。
- 3、透視窗材質：透明尼龍，保證高清晰度。
- 4、銅體外表鍍鎳，可有效預防腐蝕和污染。
- 5、螺紋端白帶PT螺紋膠，能有效密封螺紋連接部位。
- 6、插管式提高安裝效率。

內部結構及主要零件材質

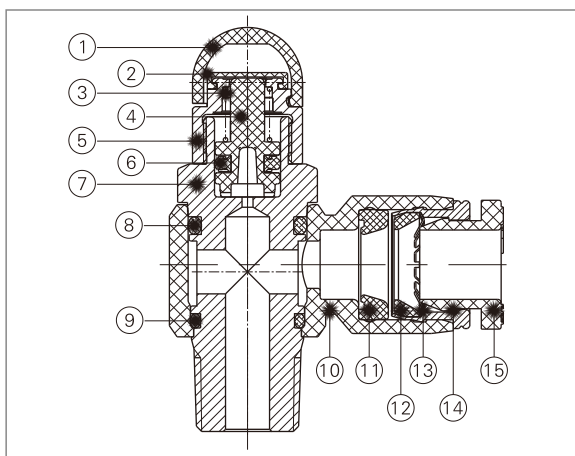

序號	名稱	材質	序號	名稱	材質
1	透視罩	尼龍	9	O型環	NBR
2	橡膠罩	NBR	10	塑膠本體	PBT
3	彈簧	不銹鋼	11	異型O令	NBR
4	指示活塞	POM	12	定位座	POM
5	前蓋	鋁合金	13	彈簧墊片	不銹鋼
6	活塞O令	NBR	14	定位環	鋁合金
7	銅本體	銅	15	塑膠接口	POM
8	O型環	NBR			

接口選配

P口\外牙規格(A口)	M5	PT1/8	PT1/4
	●	●	●
	●	●	●
	Φ4	●	●
	Φ6	●	●
	Φ8	●	●

規格

產品系列	PWC	PWL
工作介質	空氣(經40 μm以上濾網過濾)	
指示色	紅色/綠色	
指示形式	活塞式	
使用壓力範圍	0.2~1.0MPa(29~145psi)(2.0~10bar)	
保證耐壓力	1.5MPa(215psi)(15.0bar)	
工作溫度 °C	-20~70	
適用軟管	/	尼龍軟管或PU管
塑膠本體/塑膠接口顏色	/	灰色


成品訂購碼

PWL 6 01 R □				
① 規格代號	② 接管口徑	③ 接管口徑	④ 指示燈	⑤ 牙型代碼
PWC: 三通 標準型	M5: M5X0.8	M5: M5X0.8 01: 1/8 02: 1/4	R: 紅色 GN: 綠色	空白: PT牙 G: G牙 T: NPT牙
PWL: 三通 帶插管	4: Φ4 6: Φ6 8: Φ8	M5: M5X0.8 (Φ4/Φ6) 01: 1/8 (Φ4/Φ6/Φ8) 02: 1/4 (Φ6/Φ8)		

[注] 當接管為M5牙時，牙型代碼項為空。

外部規格


PWC



型號符號	R	L	C	對邊H	重量(g)
PWCM5M5	M5×0.8	3.5	29.5	13	14.2
PWCM501	1/8	7.5(5.5)	32	13	16.2
PWCM502	1/4	10(6.5)	34.5	14	23.5

注：（）內尺寸為G牙尺寸。

PWL

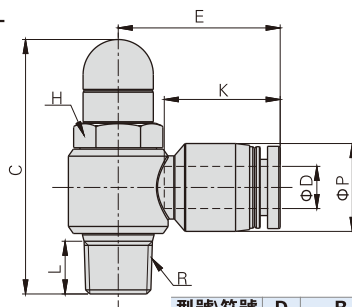

型號符號	D	R	P	L	C	K	E	對邊H	重量(g)
PWL4M5	4	M5×0.8	9	3.5	30	14	19	10	7.8
PWL401		1/8		7.5(5.5)	36.5		20.5	11	14
PWL6M5	6	M5×0.8		3.5	30		23.5	10	8.8
PWL601		1/8	12.5	7.5(5.5)	36.5	16.5	23	11	15
PWL602		1/4		10(6.5)	39.5		25	14	23
PWL801	8	1/8	15	7.5(5.5)	36.5		26.5	11	15.5
PWL802		1/4		10(6.5)	39.5	18.5	28.5	14	23.5

注：（）內尺寸為G牙尺寸。