



符號



規格

內徑(mm)	40	50	63	80	100	125	160	200
動作型式	復動型							
工作介質	空氣(經40 μm以上濾網過濾)							
固定型式	基本型 FA FB CA CB CR LB TC FTC TCM1 TCM2							
使用壓力範圍	0.1~1.0MPa(15~145psi)(1.0~10.0bar)							
保證耐壓力	1.5MPa(215psi)(15bar)							
工作溫度 °C	-20~80							
使用速度範圍 mm/s	30~800					30~500		
行程公差範圍	0~250 ^{+1.0} ₀		251~1000 ^{+1.5} ₀		1001~1500 ^{+2.0} ₀			
緩衝型式	可調緩衝							
緩衝行程 (mm)	無鎖端	27	30		36		40	50
	附鎖端	15	13.5	16	19.5	20	23	27
接管口徑 ①	PT1/4		PT3/8		PT1/2		PT3/4	

① 接管牙型有G牙、NPT牙可選；
另：感應開關內容詳見P481~504頁。

行程

內徑 (mm)	標準行程(mm)																				最大 行程	容許 行程	
40	25	50	75	80	100	125	150	160	175	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	1200	1800		
50	25	50	75	80	100	125	150	160	175	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200	1800
63	25	50	75	80	100	125	150	160	175	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1500	1800
80	25	50	75	80	100	125	150	160	175	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1500	1800
100	25	50	75	80	100	125	150	160	175	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1500	1800
125	25	50	75	80	100	125	150	160	175	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1500	1800
160	25	50	75	80	100	125	150	160	175	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1500	2000
200	25	50	75	80	100	125	150	160	175	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1500	2000

注：其它特殊行程請與本公司聯系。


成品訂購碼

SIL B 160 × 50 S □ □			
規格代號	鎖具位置	牙型代碼	固定型式 ①
SIL: 標準復動附鎖型(SI)	B: 後蓋附鎖型 F: 前蓋附鎖型	空白: PT牙 G: G牙 T: NPT牙	適用系列
行程	缸徑	磁石代號	備注
詳見行程列表	40 50 63 80 100 125 160 200	空白: 不附磁石 S: 附磁石	
			與CB配合使用
			與TCM1 TCM2 配合使用

① 安裝附件請參考P190~192頁。

內部結構及主要零件材質


型號: SILB-S

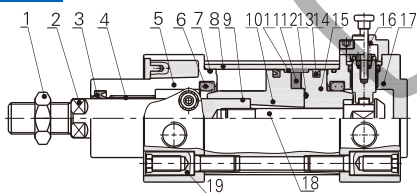

序號	名稱	材質	序號	名稱	材質
1	螺母	碳鋼	11	耐磨環	耐磨材料
2	活塞杆	S45C鍍硬鉻研磨棒	12	磁鐵	塑膠(Φ100下) 橡膠(其它)
3	前蓋O令	NBR	13	O型環	NBR
4	襯套	耐磨材料	14	活塞O令	NBR
5	前蓋	鋁合金	15	引導座	鋁合金
6	緩衝O令	NBR	16	鎖具組合	
7	O型環	NBR	17	後蓋	鋁合金
8	缸體	鋁合金	18	柱塞螺絲	碳鋼
9	O型環	NBR	19	支柱螺帽	碳鋼
10	磁鐵座	鋁合金			

■ 使用與維護


- 1、鎖緊狀態下，在兩側氣口無加壓狀態下對氣口A進行壓力供給的話，存在類似鎖緊未解除，或鎖定突然解除，活塞杆飛出的大危險。解除鎖定機構時，請務必對氣口B進行壓力供給，在鎖定機構不帶負荷狀態下進行解除。

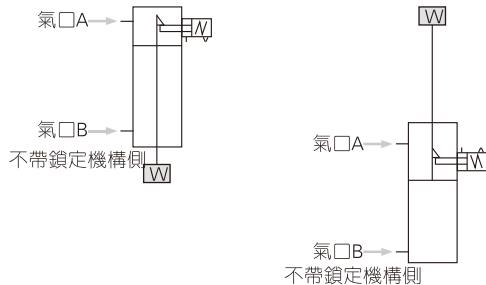

- 2、若使用快速排氣閥加快下降速度，有時氣缸本體要比鎖銷先開始動作，而無法進行正常解除。因此請不要對帶鎖氣缸使用快速排氣閥。
- 3、請不要使用三位電磁閥
請不要與三位（特別是中封型金屬密封式）電磁閥進行組合使用。帶鎖定機構側的氣口內若封有壓力的話，鎖定將不起作用。此外，有時即使暫時鎖定了，從電磁閥洩漏的空氣還會進入氣缸，過一段時間後鎖定也會解除。
- 4、鎖定機構側若承受背壓的話，有時鎖定會解除，因此請使用單獨或集成的個別排氣型電磁閥。
- 5、帶可調緩衝的氣缸情況下，若鎖定機構側的氣緩衝閥針擰得過度的話，活塞有時會在行程終端產生約束，造成鎖定機構的破壞，因此應調節針閥使活塞不會產生約束。
- 6、對鎖定機構手動操作完畢時，務必把手動裝置復位至原位。此外，請不要在調節以外的時間進行手動操作，不然會比較危險。
- 7、氣缸安裝及調節時請解除鎖定：
在鎖定狀態下進行安裝等作業的話，有時會引起鎖定位位破壞。
- 8、請不要同時使用多個氣缸：
請千萬不可使用2個以上的帶鎖氣缸同時驅動一個工件的使用方法。有時其中一個氣缸的鎖定會無法解除。
- 9、請在排氣節流控制狀態下使用速度控制閥：
在進氣節流控制中，有時會無法解除鎖定。
- 10、在帶鎖側，請務必使用到氣缸行程終端：
氣缸的活塞若未到行程終端，鎖定可能會不起作用或鎖定無法解除。


- 11、手動操作非鎖定式解除方法：

將手拉杆擰入防落活塞，并用20N以上的力將螺栓拉出4mm，防落活塞移動後便可解除鎖定。
(無負荷水平安裝時或相反側氣口加壓時)或者，鬆手之後，防落活塞通過止動彈簧的作用返回到原始位置并進入到活塞杆溝槽中，活塞變成鎖定狀態。

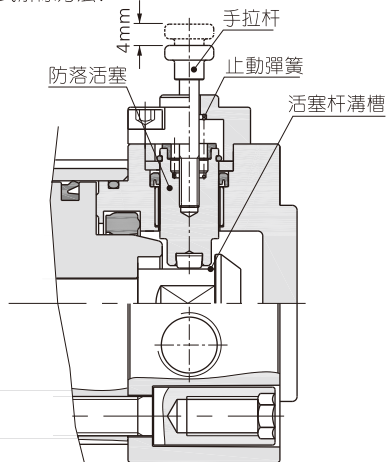


■ 外部規格

型號: SILF

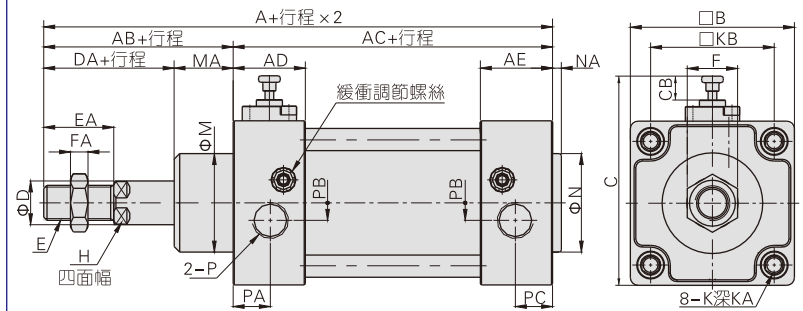

型號: SILB

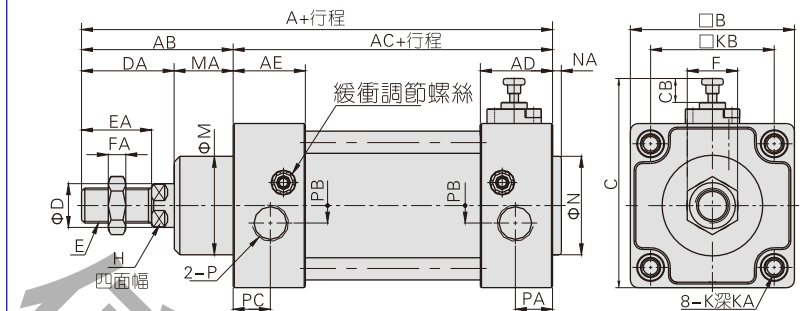

缸徑符號	A	AB	AC	AD	AE	B	C	CB	D	DA	E	EA	F	FA	H	M	MA
40	159	54	105	32	32	53	74	10	16	32	M12 × 1.25	24	17	7	13	35	22
50	175	69	106	31	31	65	86	10	20	42	M16 × 1.5	32	23	8	17	40	27
63	190	69	121	33	33	75	96	8	20	40	M16 × 1.5	32	23	8	17	45	29
80	220	86	134	39	33	95	117	8	25	53	M20 × 1.5	40	26	10	22	45	33
100	231	91	140	39	37	115	137	8	25	55	M20 × 1.5	40	26	10	22	55	36
125	279	119	160	46	46	140	172.5	18.5	32	74	M27 × 2.0	54	41	13.5	27	60	45
160	332	152	180	50	50	180	212.5	18.5	40	94	M36 × 2.0	72	55	18	36	65	58
200	347	167	180	50	50	220	252.5	18.5	40	100	M36 × 2.0	72	55	18	36	75	67

缸徑符號	K(不附TC)	K(附TC)	KA(不附TC)	KA(附TC)	KB	N	NA	P	PA	PB	PC
40	M6	M5	16	16	38	35	3.5	PT1/4	18	6	16
50	M8	M6	16	16	46.5	40	3.5	PT1/4	18.5	8.5	15.5
63	M8	M6	16	16	56.5	45	4	PT3/8	18	7.5	16.5
80	M10	M8	17	16	72	45	4	PT3/8	22.5	11	16.5
100	M10	M8	17	16	89	55	4	PT1/2	22.5	13.5	18.5
125	M12	M12	20	20	110	60	4	PT1/2	23	14	23
160	M16	M16	24	24	140	65	4	PT3/4	25	15	25
200	M16	M16	24	24	175	75	5	PT3/4	25	15	25

注：附磁型與不附磁型之尺寸相同。